

### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G01C 19/56, G01P 15/08, 9/04

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

5. December 1996 (05.12.96)

WO 96/38710

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/02333

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. Mai 1996 (30.05.96)

(30) Prioritätsdaten:

jîi

195 20 051.9

31. Mai 1995 (31.05.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): LITEF GMBH [DE/DE]; Lörracher Strasse 18, F-79115 Freiburg (DE).

(72) Erfinder: und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RYRKO, Bruno, F. [DE/DE]; Jahnstrasse 10, D-79211 Denzlingen (DE). HANDRICH, Eberhard [DE/DE]; Keltenring 104, D-79199 Kirchzarten (DE). BRENG, Uwe [DE/DE]; Am See 8, D-79194 Gundelfingen (DE). HAFEN, Martin [DE/DE]; Suppengasse 21, D-78628 Rottweil (DE).
- (74) Anwalt: MÜLLER, Frithjof, E.; Ter Meer-Müller-Steinmeister & Partner, Mauerkircherstrasse 45, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: MICROMECHANICAL ROTATION SPEED SENSOR
- (54) Bezeichnung: MIKROMECHANISCHER DREHRATENSENSOR

#### (57) Abstract

A micromechanical rotation speed sensor based on the principle of Coriolis contains two flat, mutually flush and superimposed oscillators (1, 2) that may be electrostatically made to oscillate with contrary phases on flat support structures (4a, 4b, 33c, 33d) mutually separated by a very small driving capacitor gap (30). By an appropriate choice of the resonant frequency of the support structures, and by leaving a substantially larger distance between the oscillators (1 and 2), larger oscillation amplitudes and thus a high oscillation quality may be achieved that are not limited by the narrow driving capacitor gap (30) that would be required to achieve a good degree of excitation at small excitation voltages. Both oscillators preferably consist each of two bonded parts that are electrically insulated from each other, suspended on springs (80 to 83, 80' to 83') within a frame and designed in such a way that the oscillators can only describe rotary

45 80 200 :83 33c

movements and all linear movements of the oscillators in the direction ±z are suppressed.

#### (57) Zusammenfassung

Der auf dem Coriolis-Prinzip basierende mikromechanische Drehratensensor enthält zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregende, fluchtend übereinander angeordnete plattenförmige Schwinger (1, 2), die über plattenartige Trägerstrukturen (4a, 4b, 33c, 33d), die durch einen sehr kleinen Antriebskondensatorspalt (30) voneinander getrennt sind, zu Schwingungen angeregt werden. Durch geeignete Wahl der Eigenfrequenz der Trägerstrukturteile lassen sich aufgrund eines wesentlich größeren Abstands der Schwinger (1 und 2) größere Schwingungsamplituden und damit eine hohe Schwingergüte erreichen, die nicht durch den aus Gründen einer guten Anregung bei kleinen Erregerspannungen eng ausgebildeten Antriebskondensatorspalt (30) begrenzt werden. Die beiden Schwingerstrukturen bestehen vorzugsweise jeweils aus zwei elektrisch gegeneinander isolierten gebondeten Teilen, die über Federn (80 bis 83, 80' bis 83') innerhalb eines Rahmens aufgehängt und so gestaltet sind, daß im wesentlichen nur Drehbewegungen der Schwinger möglich sind und lineare Bewegungen der Schwinger in Raumrichtung ±z weitgehend unterdrückt werden.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE.	Niger
ΑU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	ir	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kenada	KP	Demokratische Volksrepublik K. a	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Singapur Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	
CI.	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka		Slowakei
СМ	Kamerun	LR	Liberia	SN	Senegal
CN	China			SZ	Swasiland
cs		LK	Litauen	TD	Tschad
	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
cz	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dānemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

1

10

15

20

30

35

#### Mikromechanischer Drehratensensor

Die Erfindung betrifft einen mikromechanischen Drehratensensor basierend auf dem Coriolis-Prinzip mit zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregenden plattenformigen Schwingern.

Die Messung von Drehraten durch Bestimmung von Coriolis-Kräften ist bekannt und wird in einigen Sensoren dieser Gattung angewendet.

Bei den zur Zeit auf dem Markt erhältlichen Coriolis-Drehratensensoren werden zur Anregung beispielsweise von Schwingungen und zur Auslesung piezoelektrische Effekte ausgenutzt; vgl. nur beispielshalber EP 0 563 761 A1. EP 0 563 762 A1. EP 0 520 467 A1. EP 0 520 468 A2. EP 0 533 163 A2. EP 0 460 089 B1. GB 2 251 072 A. CA 1 313 065 A, EP 0 298 511 B1. EP 0 318 972 B1. EP 0 638 783 A1 und US 5 247 252 A.

Da die in der Mikrotechnologie für die genannten Zwecke benutzten piezoelektrischen Werkstoffe im Vergleich zum Silicium sehr unterschiedliche temperaturabhängige Werkstoffparameter besitzen, sind hohe Temperaturabhängigkeiten und Nichtwiederholbarkeiten des Nullpunkts solcher Drehratensensoren die Folge, die deren Anwendungsbereich stark einschränken.

Drehratensensoren mit mikromechanischen Elementen sind bereits erhältlich. Dagegen sind rein mikromechanische Lösungen für einen kompakten Sensor bis heute nicht auf dem Markt. Jedoch sind aus Patentveröffentlichungen mikromechanische Lösungen bekannt, bei denen Coriolis-Beschleunigungen gemessen werden; vgl. US 5 101 702 A, CH 682 844 A5, GB 2 251 688 A, DE 40 22 495 A1, EP 0 574 143 A1, EP 0 634 629 A1, US 5 203 208 A, EP 0 442 280 A2, US 4 750 364 A, EP 0 623 807 A, EP 0 620 415 A1, GB 2 276 241 A, US 4 884 446 A und DE 40 41 582 A1.

Für schwingende Strukturen in mikromechanischer Ausfertigung in Si-Technologie bieten sich kapazitive Aktoren zur Anregung bzw. kapazitive Brückenschaltungen zur Auslesung an; vgl. GB 92 00930, EP 0 586 437 A1, US 5 207 685 A, DE 40 41 582 A1.

Für den kapazitiven Antrieb einer schwingenden mikromechanischen Struktur ist die wirksamste Kraftrichtung die senkrecht zwischen zwei gegenüberstehenden, entgegengesetzt gepolten Platten. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, für eine sol-

- 2 -

che schwingende Struktur eine Anordnung zu wählen, bei der zwei entgegengesetzt gepolte Platte 100 bzw. 200 für den Antrieb des Schwingers 101 benutzt werden können (vgl. Fig. 4). Die schematischen Signaldiagramme unterhalb der Schnittdarstellung des Schwingers verdeutlichen die Pulse der Anregungssignale, mit denen die obere Platte 100 (Elektrode 1) bzw. die untere Platte 200 (Elektrode 2) beaufschlagt werden.

Verwendet man sehr kleine Abstände der beiden Antriebskondensatorflächen zwischen der oberen Platte 100 und dem Schwinger 101 einerseits bzw. zwischen der unteren Platte 200 und dem Schwinger 101 andererseits, so lassen sich mit vergleichsweise kleinen Spannungen (z. B. 5 V) hinreichend große Antriebskräfte erreichen.

Nachteilig an dieser prinzipiell bekannten Anordnung nach Fig. 4 (vgl. etwa US 4 884 446) ist jedoch, daß die kleinen Abstände der Antriebskondensatorflächen zugleich die maximale Schwingeramplitude des Schwingers 101 auf einen Bruchteil eben dieser Kondensatorplattenabstände einschränken und für kleine Schwingerdämpfungen sehr hohe Anforderungen an die Gasatmosphäre gestellt werden müssen, innerhalb derer sich die Schwingeranordnung befindet.

Unter dem Einfluß der Coriolis-Beschleunigung wird eine zur Schwingerbewegung orthogonale Amplitude erzeugt, die zur Messung der Drehrate benutzt werden kann. Im Beispiel nach Fig. 4 erzeugt die eingezeichnete Drehrate Coriolis-Kräfte, die aus der Bildebene herauszeigen. Diese Anordnung hat jedoch den weiteren Nachteil, daß die Reaktionskräfte der Schwingerbewegung in die Umgebung des Sensors eingeleitet werden und Störungen der Meßwerte hervorrusen können.

Zur Vermeidung dieses letztgenannten Nachteils sind Doppelschwinger-Anordnungen vorgeschlagen worden, wie sie die Fig. 5 zeigt (vgl. auch GB 2 251 688 A). Der erste Schwinger 50 und der zweite Schwinger 60 bewegen sich gegenphasig. Eine Drehrate, deren Vektor senkrecht auf der Zeichenebene steht, erzeugt Drehmomente um diese gemeinsame Drehachse 55 in der Frequenz der Schwingerbewegungen. Mit dieser bekannten Anordnung lassen sich große Schwingeramplituden erreichen. Diese Anordnung hat jedoch den Nachteil, daß bei kapazitivem Antrieb über Differentialkondensatoren die Antriebskräfte zwischen Flächen wirken, die senkrecht zur Waferebene liegen und nur schwierig mit kleinen Abständen exakt parallel zueinander herzustellen sind. Ungleiche Luftspalte an den Schwingern 50, 60 wirken sich dann als Anregung um die Drehachse aus und beeinflussen den Nullpunkt

15

20

30

- 3 -

des Sensors erheblich. Dieser Effekt ist temperaturabhängig. Ein weiterer Nachteil dieser Anordnung mit kapazitiver Anregung besteht in den relativ kleinen Antriebskräften, was man gemäß neueren Vorschlägen durch kammartige Elektroden zu verringern sucht.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen mikromechanischen Drehratensensor nach dem Coriolis-Prinzip zu schaffen, bei dem Störungen von Meßwerten durch Reaktionskräfte aufgrund von Schwingerbewegungen nicht auftreten und bei dem trotz erwünschter kleiner Abstände von Antriebskondensatorslächen prinzipiell keine oder wesentlich weniger Einschränkungen hinsichtlich einer zulässigen Schwingeramplitude zu berücksichtigen sind und der in mikromechanischer Technik kostengunstig herstellbar ist.

Die ersindungsgemäße Lösung besteht bei einem mikromechanischen Drehratensensor, der auf dem Coriolis-Prinzip basiert und zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregende plattenförmige Schwinger ausweist, darin, daß die Schwinger aus einkristallischen Wasern in mikromechanischer Technik hergestellt werden können und in zwei Ebenen schichtartig senkrecht zur Waserebene übereinander angeordnet sind und die Schwingungsrichtung senkrecht zur Plattenebene liegt. Damit kann eine kostengünstige Herstellung mit mikromechanischen Versahren ersolgen, wie z. B. Ätzen und Waserbonden.

Die Schwinger sind erfindungsgemäß an einer Seite oder an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils mit einem Teil einer plattenartigen Trägerstruktur verbunden. über welche die elektrostatische Schwingungsanregung senkrecht zur Waferebene erfolgt, wobei die Eigenfrequenz der Trägerstruktur vorzugsweise höher gewählt ist als die der Schwinger. Weiterhin sind die Trägerstrukturteile so gestaltet, daß ihre Reaktionskräfte sich gegenseitig aufheben.

30 Um (noch) größere Schwingungsamplituden senkrecht zur Waserebene für die Schwinger zuzulassen, ist die Dicke der zwischen den beiden Teilen der Trägerstruktur verlausenden Schwinger deutlich geringer als die der zur Schwingungsanregung dienenden Trägerstruktur. Die Dicke der Trägerstruktur andererseits ist so gewählt, daß sich möglichst kleine Antriebskondensatorspalte für die elektrostatische Schwingungsanregung im Bereich der Trägerstruktur ergeben.

Die Schwinger sind vorzugsweise über jeweils mindestens einen Anlenksteg geringer Dicke einstückig mit den Teilen der Trägerstruktur verbunden. Diese einstücki-

ge Schwinger-Träger-Kombination ist nun ihrerseits einseitig oder beidseitig durch jeweils einen Federsteg in einem die Anordnung aus Schwinger und Trägerstruktur umgebenden Rahmen gehalten, wobei der Federsteg vorzugsweise als Blattfederelement oder als schrägstehendes Federelement gestaltet ist, das im wesentlichen nur lineare Auslenkbewegungen des Schwingers zuläßt und Drehbewegungen des Schwingers unterdrückt.

Eine vorteilhafte Realisierung eines solchen mikromechanischen Drehratensensors besteht darin, die Schwinger samt den über die Anlenkstege damit einstückig verbundenen Teilen der Trägerstruktur und des Rahmens aus zwei Lagen eines Wasers vorzugsweise durch anisotropes Ätzen zu bilden, die zur gegenseitigen Isolation auf der jeweils einander zugekehrten Fläche oxidiert und die durch Silicium-Fusionsbonding miteinander zu einer Doppelschwingerstruktur verbunden sind. Die sluchtend übereinander angeordneten Doppelschwingerstrukturen sind dann ober- und unterseitig durch nicht-leitende Deckplatten, die mit den Rahmen verbondet sind, hermetisch abgedichtet. Die Schwingerstrukturen besinden sich dann in dem so gebildeten Gehäuse im Vakuum oder in einer Inertgasatmosphäre unter geringem Druck.

- Die Erfindung und weitere vorteilhafte Einzelheiten werden nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnungen in einer beispielsweisen Ausführungsform näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1 die Schnittdarstellung einer Doppelschwingerstruktur eines Drehratensensors nach dem Coriolis-Prinzip mit erfindungsgemäßen Merkmalen:
  - Fig. 2 in auseinandergezogener Darstellung den Schichtaufbau der Doppelschwingerstruktur nach Fig. 1. hergestellt aus insgesamt vier Waserebenen mit Ergänzung durch eine ober- und eine unterseitige Deckplatte;
  - Fig. 3 die Prinzip-Schnittdarstellung einer Deckplatte zur Verdeutlichung der Durchkontaktierung von auf deren Innenflächen aufgebrachten Elektroden;
- 35 Fig. 4 eine bereits erläuterte bekannte Plattenschwingerstruktur;
  - Fig. 5 eine ebenfalls bereits erläuterte bekannte Doppelschwingerstruktur mit in einer Ebene nebeneinander angeordneten Schwingern;

Fig. 6 die perspektivische Teilansicht einer Doppelschwingerstruktur mit erfindungsgemäßen Merkmalen, die einseitig angelenkt ist;

- Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Doppelschwingerstruktur einschließlich einer umgebenden Rahmenanordnung, jedoch ohne obere und untere Deckplatten;
- Fig. 8 eine der Fig. 6 entsprechende Doppelschwingerstruktur mit einseitiger Anlenkung über in einer [111]-Ebene liegenden Anlenkstegen, die insgesamt eine Art Kreuzfedergelenk bilden; und
- Fig. 9 die Doppelschwingerstruktur der Fig. 8 innerhalb einer umgebenden Rahmenanordnung wiederum ohne obere und untere Deckplatten.
- Die Fig. 1 zeigt zunächst in Schnittdarstellung den prinzipiellen Aufbau und die Anordnung einer zweilagigen Schwingerstruktur für einen mikromechanischen Drehratensensor mit Ausnutzung von Coriolis-Kräften zur Gewinnung eines Drehratensignals.
- Im Gegensatz zu dem bekannten Aufbau nach Fig. 5 (vgl. auch GB 2 251 688 A) mit zwei nebeneinanderliegenden, entgegengesetzt schwingenden Massen liegen bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung nach Fig. 1 die entgegengesetzt schwingenden Strukturen nicht in einer Ebene nebeneinander, sondern in verschiedenen Ebenen übereinander, und zwar so, daß die Reaktionskräfte der Schwingerdynamik sich gegenseitig vollständig aufheben.

Im dargestellten Beispiel weist die Schwingeranordnung zwei jeweils doppellagige Schwingerelemente 1a. 1b bzw. 2a. 2b auf. die jeweils zu beiden Seiten über Anlenkstege 9a. 19a bzw. 9b. 19b und – bezogen auf den unteren Schwinger 2a. 2b über Anlenkstege 9c. 19c bzw. 9d. 19d einstückig mit plattenartigen Trägerteilen 4a. 3a bzw. 4b. 3b einerseits und 33c. 33d bzw. 32a. 32b andererseits verbunden sind. Die Trägerteile 3a. 3b und 4a. 4b bzw. 32b. 32a und 33c. 33d sind ihrerseits über Federstege 5. d. h. 5a. 5b. 5c und 5d. bzw. 7. d. h. 7a. 7b. 7c und 7d. mit einem umlaufenden Rahmen 6. d. h. 6a. 6b. 6c. 6d ebenfalls einstückig verbunden. Die einzelnen Lagen oder Schichten bestehen also. beispielsweise bezogen auf die in Fig. 1 oberste Lage. einstückig aus dem Rahmen 6a. verbunden über den Federsteg 5a mit dem Trägerteil 3a. das über den Anlegsteg 19a mit dem Schwingerelement 1a verbunden ist. das rechtsseitig über den Anlenksteg 9a in das rechtsseitige Trägerteil 4a über-

5

geht, das wiederum über den Federsteg 7a mit dem rechtsseitigen Teil des Rahmens 6a verbunden ist. Eine derartige Schwingerstruktur ist aus einem Wasermaterial hergestellt, beispielsweise durch einen anisotropen Ätzprozeß. Zwischen den einzelnen Lagen der zweilagigen Doppelschwingerstruktur sind die Waserplatten oxidiert, also gegeneinander elektrisch isoliert, und sodann durch Si-Fusionsbonding miteinander verbunden.

Wie die Fig. 1 gut erkennen läßt, ist der Abstand zwischen dem oberen Schwinger 1a. 1b und dem unteren Schwinger 2a, 2b vergleichsweise groß, so daß auch große Schwingungsamplituden möglich sind. Andererseits ist ein Antriebskondensatorspalt 30 zwischen den linksseitigen Trägerteilen 3a, 3b bzw. 32b, 32a einerseits und den rechtsseitigen Trägerteilen 4a, 4b bzw. 33c, 33d erwünschterweise relativ klein, so daß eine gute Schwingungsanregung mit vergleichsweise niedrigen Pegeln einer Pulsspannung möglich ist. Wie oben erwähnt, wird die Eigenfrequenz der im Vergleich zu den Schwingerelementen dickeren Trägerstrukturteile 3a, 3b und 4a, 4b bzw. 32b, 32a und 33c, 33d anders, insbesondere höher, gewählt als die Eigenfrequenz der beiden Schwinger 1a, 1b und 2a, 2b.

Die zur Aufhängung bzw. Halterung der beiden Doppelschwingerstrukturen im Rahmen 6 mit den Rahmenteilen 6a bis 6d dienenden Federstege 5a bis 5d bzw. 7a bis 7d sind - wie die Fig. 2 besser erkennen läßt - als Blattfederelemente gestaltet. die für Drehbewegungen um die y-Achse (A-A) nachgiebig sind und lineare Bewegungen in der +z- bzw. -z-Richtung weitgehend unterdrücken.

Ersichtlicherweise wird im Gegensatz zur bekannten Doppelschwingeranordnung 25 nach Fig. 5 der Doppelschwinger nach Fig. 1 bzw. Fig. 2 nicht direkt, sondern über die Trägerstruktur 3a. 3b und 4a. 4b bzw. 32b. 32a und 33c. 33d angeregt. Diese Trägerstruktur hat eine größere Steifigkeit als die Schwinger 1a. 1b bzw. 2a. 2b und verursacht nur kleine Bewegungen bei der Resonanzfrequenz der Schwinger, teilt jedoch den Schwingern, die, wie dargelegt, einen großen Abstand bzw. Freiraum 200 30 zum Aufbau einer größeren Schwingeramplitude haben, diese Anregung mit. Da die Schwinger 1a, 1b bzw. 2a, 2b nicht direkt angetrieben werden, kann dieser Freiraum 200 im Prinzip beliebig groß gestaltet werden, womit sich eine gute Stabilität bei hoher Gütezahl für die Schwinger erreichen läßt. Andererseits kann der Kondensatorspalt 30 für die Anregung im Sub-Mikrometerbereich gewählt werden, wodurch sich 35 auch bei kleinen Spannungen ausreichend große Antriebskräfte erzielen lassen. Die Schwingeramplitude summiert sich bei ausreichend geringer Dämpfung und geeigneter Anregungsphase über die Antriebsamplituden zu Schwingeramplituden.

-7-

die um Größenordnungen höher liegen können. Der größere Abstand der Schwinger 1 und 2 voneinander und von den umgebenden Bauteilen ermöglicht die oben erwähnte hohe Schwingergüte.

Eine Besonderheit der dargestellten Konstruktion ist auch darin zu sehen, daß die Antriebskräfte sich nicht auf einer Basisstruktur abstützen, von der sie auf die sich entgegengesetzt bewegenden Hälften der Trägerstruktur 3. 4 bzw. 32. 33 übertragen werden müssen. Die Antriebskräfte werden vielmehr ausschließlich direkt zwischen den beiden jeweiligen Hälften der Trägerstruktur wirksam.

10

Da sich beide doppellagigen Schwinger 1. 2 entgegengesetzt bewegen, werden bei dieser Anordnung keine Reaktionskräfte nach außen abgegeben. Umgekehrt werden transversale Störungen von außen infolge der entgegengesetzten Schwingerbewegungen auf beide Schwinger mit entgegengesetztem Sinn wirksam, so daß sich ihre Einflüsse im Ausgangssignal gegenseitig aufheben.

Bei Drehbewegungen des gesamten Sensors um die Achse A-A werden die beiden Schwinger 1,2 aus ihrer Schwingungsebene entgegengesetzt herausbewegt. Als Folge entsteht ein zur Schwingerbewegung synchrones Drehmoment um die Achse A-A.

20 welches die Trägerstruktur mitnimmt. Da die Trägerstruktur 3, 4 zusammen mit den Schwingern 1,2 in einem Rahmen befestigt ist, lassen sich Drehbewegungen im Bereich B der Trägerstruktur kapazitiv auslesen. Dabei kann die linke Hälfte der Trägerstruktur 3a, 3b bzw. 32a, 32b einerseits und die rechte Hälfte der Trägerstruktur 4a. 4b bzw. 33c, 33d andererseits getrennt ausgelesen werden. Auf diese Art können also entweder Einwirkungen von Drehungen um die zur Bildmitte orthogonale Achse im Signal kompensiert und/oder in einem zweiten Kanal gemessen werden.

Im dargestellten Beispiel sind die Schwinger und die Trägerstruktur zur Erhöhung der Drehsteifigkeit um die zur Zeichenebene orthogonale Achse durch die erwähnten parallelen als Blattfedern gestalteten Federstege 5.7 bzw. 5'. 7' gehalten. Diese Blattfederelemente lassen Drehbewegungen der Schwinger um die y-Achse zu. Werden die Teile 1a bzw. 1b und 2a bzw. 2b der beiden Doppelschwingerstrukturen wie oben erwähnt durch Oxidschichten gegeneinander isoliert, so sind die Potentiale für die Anregung und für die Auslesung galvanisch getrennt, so daß sich erhebliche Vorteile für die Geschwindigkeitsregelung sowie für die Ankopplung und Auslegung der Rückstellelektronik und der Antriebselektronik ergeben.

Da die Trägerstruktur in den Bereichen B (vgl. Fig. 1) nur sehr kleine Bewegungen ausführt, ergibt sich der weitere Vorteil, daß mittels der kleinen Antriebskondensatorspalte 30 eine große Empfindlichkeit für die Auslesung von Drehbewegungen erzielt werden kann.

5

10

Die zur Auslesung der Schwingerbewegungen, also der Erregerschwingungen, und die zur Auslesung der Drehbewegungen im Bereich der Trägerstruktur (drehrateninduziert) benötigten Elektroden lassen sich auf der jeweiligen Innenseite von die Schwingerstruktur abschließenden Grund- und Deckplatten 26 bzw. 27 als Metallbelag aufbringen.

Um die notwendige geringe Dämpfung der beiden Schwinger zu erzielen, muß ein über die Lebensdauer des Sensors stabiler Unterdruck in der Schwingerumgebung aufrechterhalten werden. Die notwendige Dichtigkeit des Gehäuses kann durch die anodisch gebondeten Grund- bzw. Deckplatten 26 und 27 aus einem nichtleitenden Material, z. B. aus Glas, erreicht werden. Die Elektrodenanschlüsse werden über Durchbrüche in der Grund- bzw. Deckplatte durchkontaktiert und durch ebenfalls gebondete Si-Inseln gasdicht abgeschlossen, was nun nachfolgend mit Bezug auf die Fig. 2 näher ausgeführt wird.

20

Diese Fig. 2 zeigt die auseinandergezogene Explosionsdarstellung eines vollständigen mikromechanischen Drehratensensors erfindungsgemäßer Bauart. Die vier mittleren schichtartigen Schwingerstrukturen wurden bereits anhand der Fig. 1 erläutert. Der obere Schwinger 1 besteht aus den beiden Teilen 1a und 1b, die an den gegenseitigen Berührungsflächen zur Isolation oxidiert und durch Si-Fusionsbonding (SFB) fest verbunden sind. Der Schwinger 2 mit seinen Teilen 2a und 2b ist analog aufgebaut. Die Schwinger 1 und 2 werden in Gegenphase zu Schwingungen angeregt.

30 Zur Einstellung einer gewünschten Nachgiebigkeit kann die Stärke der Anlenkstege 9a. 9b bzw. 19a. 19b und 9c. 9d bzw. 19c. 19d. die eine grabenähnliche Vertiefung bilden, entsprechend gewählt werden.

Die Auslesung der transversalen Schwingerbewegungen in Richtung +z bzw. -z erfolgt durch als Metallbeläge ausgebildete Kondensatorflächen 12 und 13. die innenseitig auf die beiden bondfähigen Isolierplatten, also die Deckplatte 27 und die Grundplatte 26, aufgebracht sind und über Durchbrüche in diesen Isolierschichten mit gebondeten Siliciuminseln 20, 21 bzw. 28, 31 verbunden sind. Die Durchverbin-

dung kann genau wie die Elektroden selbst im gleichen Arbeitsgang durch den Auftrag einer leitenden Schicht hergestellt sein. Die Fig. 2 läßt außerdem in schematischer Blockschaltbilddarstellung die Verbindung der genannten Anschlüsse zu einer Geschwindigkeits-Regelelektronik bzw. von einer Rückstellelektronik erkennen.

In gleicher Art und Weise sind – im dargestellten Beispiel der Fig. 2 nur für die Grundplatte 26 gezeigt – flächenartige Elektroden 8. 9 bzw. 10. 11 zur Auslesung der durch Drehraten induzierten, rotatorischen Bewegungen, die von den Schwingern 1 und 2 auf die Trägerstrukturteile 3a, 3b bzw. 32a. 32b und 4a. 4b bzw. 33c. 33d übertragen werden, ausgebildet. Jede einzelne dieser Elektroden ist über eine metallische Leiterbahn 34, 35, 36, 37, 38 und 39 mit einer kegeligen oder konischen Durchführung 14, 15, 16, 17, 18 verbunden, die ebenfalls metallisiert ist. Die Fig. 3 zeigt für diese Art der Durchkontaktierung ein Ausführungsbeispiel. Nach außen sind die konischen Durchbrüche durch je eine anodisch aufgebondete, leitende Siliciuminsel abgeschlossen, die den Sensor nach oben und unten hin hermetisch abschließen. Diese leitenden Siliciuminseln bilden gleichzeitig oder sind versehen mit Kontaktplättchen 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Die Grundplatte 26 und die Deckplatte 27 sind anodisch auf die Rahmen 6, 6' gebondet. Es können identische Deckplatten benutzt werden. Über die Siliciuminseln bzw. die Kontaktplättchen 20 bis 25 können die genannten Elektrodenschichten elektrisch kontaktiert werden.

Die Fig. 2 läßt in schematischer Ausführung auch erkennen, wie die beiden Doppelschwinger elektrisch anzuschließen bzw. zu erregen sind. Beispielsweise kann der obere Teilschwinger 1a über den Rahmen an ein Konstantpotential +U<sub>konst</sub> angeschlossen sein. Der nach Masse führende Kondensator deutet die wechselspannungsmäßige Abschirmung an. Der zweite Teilschwinger 1b wird dann mit Erregerpulsen +U<sub>err</sub> von einer Antriebselektronik beaufschlagt. Der obere Teil 2b des zweiten Doppelschwingers kann, wie dargestellt, auf Festpotential, beispielsweise Masse, liegen oder aber durch entsprechende negative Pulse -U<sub>err</sub> von der Antriebselektronik aus beaufschlagt werden.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel wurde die Ausleselektrode für die Schwingerbewegung in die Elektroden 8 und 9 (bzw. 10 und 11) geteilt, wodurch die Möglichkeit besteht, die kapazitive Auslesung symmetrisch auszulegen und Einstreuungen weitgehend zu unterdrücken.

Die Fig. 6 verdeutlicht ein erstes Ausführungsbeispiel für eine Doppelschwinger-

struktur, die im Prinzip genauso aufgebaut ist wie die oben anhand der Fig. 1 erläu-1 terte, jedoch mit dem Unterschied, daß die ebenfalls jeweils zweilagigen Schwinger 1 und 2 nur über einen einzigen schmalen Kondensator-Antriebsspalt 30 erregt werden, pro Schwingerelement 1a. 1b bzw. 2a. 2b jeweils nur ein Anlenksteg 90a bis 90d und jeweils nur ein Trägerteil 4a. 4b bzw. 33c. 33d vorgesehen ist. Weiterhin ist pro Schwingerelement 1 bzw. 2 jeweils ein auf der Stirnseite mittig angeordneter Federsteg 70 bzw. 70' vorgesehen, über den auch der jeweilige elektrische Anschluß erfolgen kann. In den Zwischenebenen, also bezogen auf die inneren Schwingerelemente 1b bzw. 2a, sind gegenüber den mittig angeordneten Federelementen 70, 70' versetzt angeordnete Federstege 71 bis 74 vorhanden. Durch diese versetzte Anordnung der Federstege 70, 70' bzw. 71 bis 74 wird eine erhebliche Erhöhung der Steifigkeit in der jeweiligen Ebene (Waferebene) der Schwingerelemente 1a. 1b bzw. 2a. 2b erreicht.

Die Fig. 7 verdeutlicht die gegenüber den erstbeschriebenen Ausführungsformen 15 abgewandelte Gestaltung der Rahmenstruktur 6, 6'. Auf der Mitte der Längsseite sind zueinander fluchtende Montageansätze 60 angeformt, während auf einer oder beiden Schmalseiten der Rahmen zueinander versetzt angeordnete Seitenkontakte 40, 41, 42 und 43 ausgebildet sind.

Die Ausführungsform nach Fig. 8 einer doppellagigen Schwingerstruktur unterscheidet sich gegenüber der nach Fig. 6 durch die andersartige Ausbildung von einseitigen schräg und zueinander fluchtenden sowie sich überkreuzenden Federstegen 80 bis 83 bzw. 80' bis 83'. Während die eigentliche plattenartige, einseitig angelenkte Schwingerstruktur vom freien (linksseitigen) Ende bis zur vorderen, anlenkseitigen Stirnfläche aus einzelnen [100] Si-Wafern besteht, sind die Federstege 80 bis 83 bzw. 80' bis 83' durch anisotropes Atzen in Vorzugsrichtung, d. h. aus [111]-Ebenen, geformt, und zwar, wie die Fig. 8 gut erkennen läßt, nach Art eines einzigen Kreuzsedergelenks. Wie für den Fachmann ersichtlich ist, bietet die Aussührungs-30 form einer Schwingerstruktur nach Fig. 8 einige herstellungstechnische Vorteile bei gleichzeitiger Verbesserung der Steifigkeit in den Waserebenen.

Schließlich zeigt die Fig. 9 den fertiggestellten Schichtausbau eines erfindungsgemäßen mikromechanischen Drehratensensors mit einer Schwingerstruktur gemäß Fig. 8. jedoch noch ohne die Deckplatten 26 bzw. 27. Die Rahmenstruktur ent-35 spricht derjenigen der Fig. 7.

Mit der Erfindung wurde ein vollständig in mikromechanischer Technik herstellba-

20

- 11 -

rer Drehratensensor basierend auf dem Coriolis-Prinzip geschaffen, bei dem zwei Schwinger über Trägerstrukturen angeregt werden, die so gestaltet sind, daß eine konstruktive Symmetrie Anregungen von Strukturresonanzen durch äußere Vibrationen vollständig vermeidet. Diese Trägerstruktur übernimmt von den Schwingern die durch Drehraten induzierten Drehmomente, wobei die Auslesung über einen sehr engen Luftspalt erfolgt, der weit kleiner ist als die transversalen Schwingeramplituden.

Gegenüber bisher bekannt gewordenen mikromechanischen Drehratensensoren. 10 die auf dem Coriolis-Prinzip basieren, erfolgt gemäß der Erfindung die Anregung der Schwinger 1, 2 senkrecht zur jeweiligen Waferebene. Die erwähnten Nachteile einer kapazitiven horizontalen Anregung werden dadurch vermieden, und aufgrund eines sehr engen Antriebsspalts lassen sich vergleichsweise große Kräfte bei relativ kleinen Anregungsspannungen erzielen. Weiterhin werden im Gegensatz zu bekannten Drehratensensoren der hier beschriebenen Art nicht die durch Coriolis-Beschleunigungen verursachten Bewegungen der einzelnen Schwinger ausgelesen, die den viel größeren Anregungsschwingungen überlagert sind. Vielmehr werden die Auswirkungen der Coriolis-Beschleunigungen beider Schwinger 1. 2 auf die gemeinsame Trägerstruktur kapazitiv detektiert. Auf der Trägerstruktur heben sich dadurch die Reaktionskräfte der einzelnen Teilschwinger zumindest weitgehend vollständig auf. 20 Dem zunächst sich ergebenden Widerspruch, daß für die kapazitive Anregung und Auslesung möglichst kleine Spalte benötigt werden, andererseits aber für die Bewegung der Teilschwinger möglichst große Spalte, wird erfindungsgemäß mit der Idee begegnet, daß die einzelnen Teilschwinger auf einer gemeinsamen Anregungsstruktur sitzen. Diese gemeinsame Anregungsstruktur ermöglicht kleine Anregungsspalte 30. während für die Schwinger 1. 2 ein großer Bewegungsspalt 200 gegeben ist.

30

1

### Patentansprüche

- 1. Mikromechanischer Drehratensensor basierend auf dem Coriolis-Prinzip mit zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregenden plattenförmigen Schwingern (1, 2), dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Schwinger (1, 2) in zwei Ebenen schichtartig übereinander angeordnet sind und senkrecht zu ihren Plattenebenen zu Schwingungen anregbar sind.
- Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daß die
   Schwinger (1, 2) an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils mit einem Teil (3a, 3b bzw. 4a, 4b; 32a, 32b bzw. 33c, 33d) einer plattenartigen, übereinander angeordneten Trägerstruktur verbunden sind, über welche die elektrostatische Schwingungsanregung erfolgt.
- 3. Drehratensensor nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daß die Schwinger (1, 2) an einer Seite jeweils mit einem Teil (4a, 4b, 33c, 33d) einer plattenartigen, übereinander angeordneten Trägerstruktur verbunden sind, über welche die elektrostatische Schwingungsanregung erfolgt.
- 4. Drehratensensor nach Anspruch 2 oder 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Eigenfrequenz der Trägerstruktur anders, vorzugsweise höher gewählt ist als die der Schwinger (1, 2), und daß die Trägerstrukturteile jedes Schwingers so gestaltet sind, daß ihre Reaktionskräfte sich gegenseitig aufheben.
- Drehratensensor nach Anspruch 2 oder 3. dadurch gekennzeichnet. daß die Dicke der sich von der Trägerstruktur aus erstreckenden Schwinger geringer ist als die der Trägerstruktur, derart, daß die mögliche Schwingungsamplitude der Schwinger (1, 2) wesentlich größer ist als die durch den Antriebskondensatorspalt (30) für die elektrostatische Schwingungsanregung im Bereich der Trägerstruktur mögliche Erregeramplitude.
  - 6. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwinger über jeweils mindestens einen Schwingfeder-Anlenksteg (9a. 9b bzw. 19a. 19b und 9c. 9d bzw. 19c. 19d; 90a bis 90d) geringer Dicke einstückig mit der Trägerstruktur verbunden sind.
  - 7. Drehratensensor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß Trägerstruktur einseitig oder zweiseitig, d. h. jeweils auf der dem Schwinger abgekehrten

PCT/EP96/02333

15

- Außenseite über einen Federsteg (70, 70'; 5, 7 bzw. 5', 7') in einem die Anordnung aus Schwinger und Trägerstruktur umgebenden Rahmen (6, 6') gehalten ist.
- 8. Drehratensensor nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Federstege (70, 70'; 5, 7 bzw. 5', 7') als Blattfederelemente gestaltet sind, die rotatorische Auslenkbewegungen der Schwinger (1 bzw. 2) gewährleisten und lineare Bewegungen des Schwingers (in Richtung ±z) weitgehend unterdrücken.
- 9. Drehratensensornach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwinger (1, 2) samt den damit einstückig verbundenen Teilen der Trägerstruktur, der Federstege und des Rahmens aus zwei Lagen von Wafern durch anisotropes Ätzen gebildet sind, die zur Isolation auf den jeweils miteinander verbundenen Flächen oxidiert und durch Waferbonden zu einer Doppelschwingerstruktur miteinander verbunden sind.

10. Drehratensensor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Wafer [100]-Si-Wafer sind.

- 11. Drehratensensor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die fluch20 tend übereinander angeordneten Doppelschwingerstrukturen ober- und unterseitig durch Deckplatten (26, 27), die mit den Rahmen (6, 6') verbondet sind, hermetisch abgedichtet innerhalb des so gebildeten evakuierten oder mit Inertgas unter
  geringem Druck gefluteten Gehäuses angeordnet sind.
- 25 12. Drehratensensor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckplatten (26, 27) aus Glas bestehen, die durch anodisches Bonden entlang der Rahmen (6, 6') hermetisch abgedichtet verbunden sind.
- 13. Drehratensensor nach Anspruch 11 oder 12. dadurch gekennzeichnet, daß die Deckplatten (26, 27) innenseitig mit flächigen Metallseldern (8 bis 13) beschichtet sind, die einerseits den beiden Schwingern (1, 2) als Schwingungs-Auslese-bzw.
  -Rückstell-Kondensatorslächen und andererseits den beabstandeten Trägerstrukturteilen als Anregungselektroden bzw. zur Auslesung von durch Drehraten induzierten Bewegungen zugeordnet sind.
  - 14. Drehratensensor nach Anspruch 13. dadurch gekennzeichnet, daß die Metallfelder (8 bis 13) über durchkontaktierte Löcher in den Deckplatten (26, 27) elektrisch kontaktierbar sind, die außenseitig durch aufgebondete leitende Verschluß-

- 14 -

- inseln (20 bis 31) verschlossen sind.
  - 15. Drehratensensor nach Anspruch 14. dadurch gekennzeichnet. daß die leitenden Verschlußinseln durch hochdotiertes Si-Material gebildet sind, die mit den Deckplatten durch anodisches Bonden bzw. Si-Fusionsbonden hermetisch abdichtend verbunden sind.
- 16. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen (6a bis 6d) mindestens auf einer Außenseite der Schichtanordnung mit von Waferschicht zu Waferschicht versetzten Ansätzen (40 bis 43) für elektrischen Anschluß versehen sind.
- 17. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen (6a bis 6d) an zwei gegenüberliegenden Seiten mit fluchtend übereinander angeordneten Montageansätzen (60, 61) versehen sind.
- Drehratensensor nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet. daß die Trägerstruktur bei einseitiger Halterung außer über jeweils einen jedem Schwinger zugeordneten Federsteg (70, 70') mit weiteren, versetzt angeordneten Halte- und Anschlußstegen (71 bis 74) zur Verbindung mit dem jeweiligen Rahmen (6a bis 6d) versehen ist.
- Drehratensensor nach Anspruch 10. dadurch gekennzeichnet. daß die Federstege als unter einem Winkel zu den möglichen Auslenkrichtungen angeordnete
   Blattfederstege durch anisotropes Ätzen in [111]-Ebenen der jeweiligen Waferschicht gebildet sind.
- 20. Drehratensensor nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß jede Waferschicht mit zwei Blattsederstegen mit zu einer gedachten Mittellinie entgegengesetzt gleicher Winkelstellung derart versehen ist, daß sich von Schicht zu Schicht eine zueinander fluchtende und sich kreuzende Steganordnung ergibt, die insgesamt ein Kreuzsedergelenk bildet.

TRAEGERSTRUKTUR ۲a SCHWINGER ANTRIEBSKONDENSATORSPALT 30 **1**60 19b **TRAEGERSTRUKTUR** 19.3



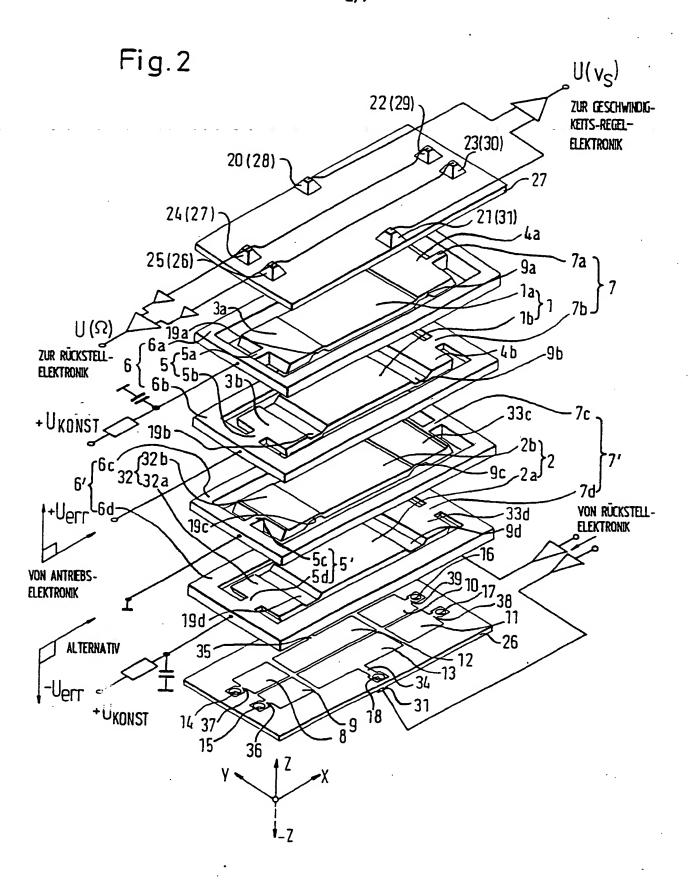



Fig. 3





INNENRAUM

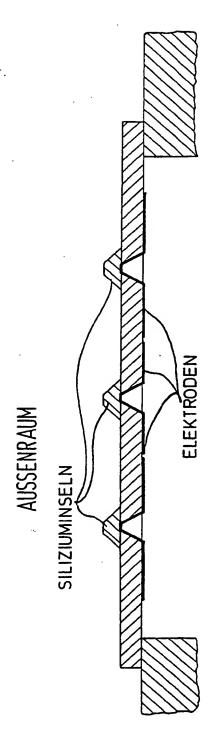


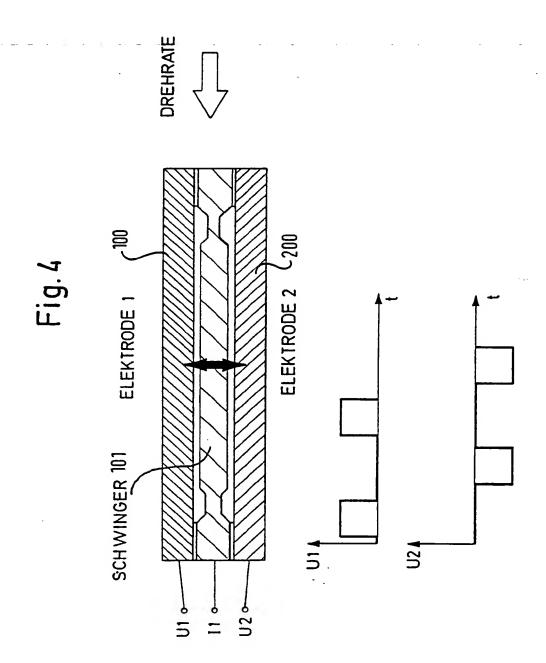


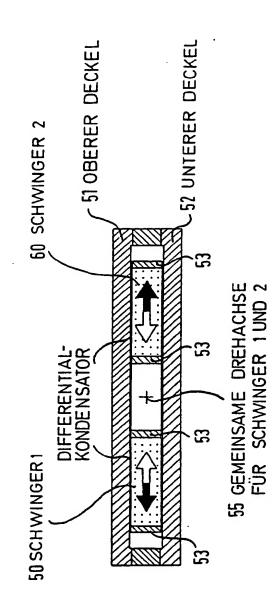

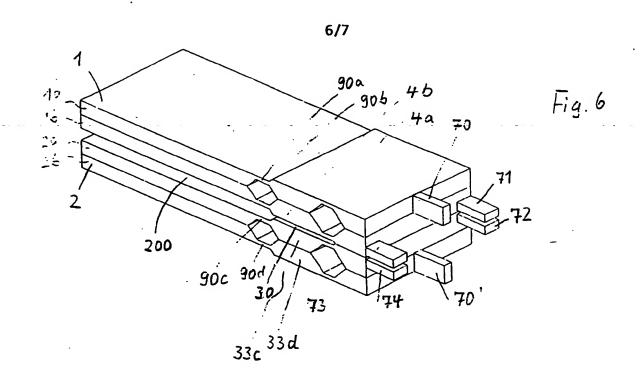

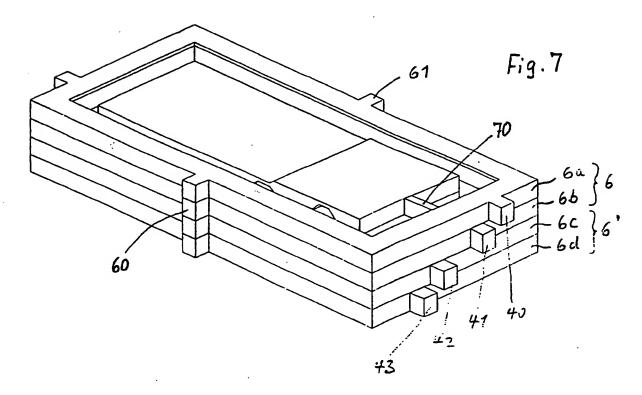

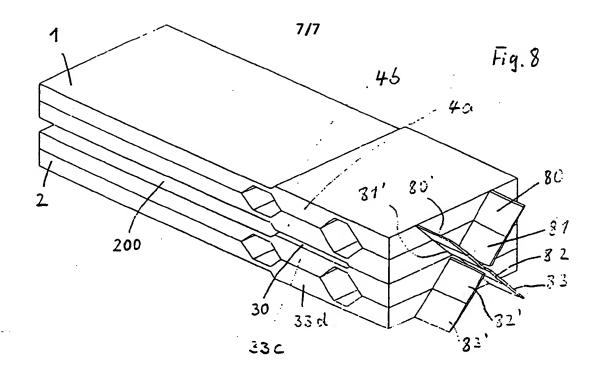

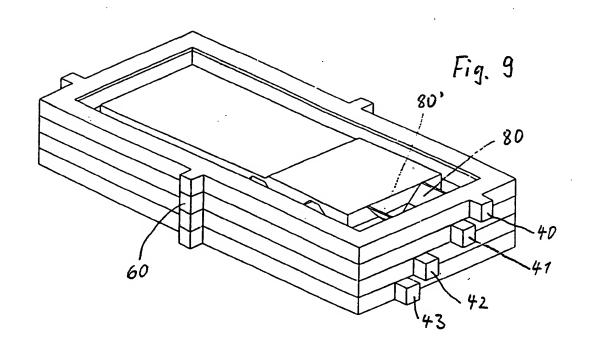

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP 96/02333

			<del></del>					
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER							
IPC6	IPC6: G01C 19/56, G01P 15/08, G01P 9/04							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	S SEARCHED							
Мірівив вос	nmentation searched (crassification system followed by cr	azziticanos sómbors)						
IPC	6: GO1C, GO1P							
	o searched other than minimum documentation to the exte		- ,					
Electronic ass	a pase consulted during the international search (name of (	data base and, where practicable, search t	erms usea:					
כ ססכעז	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
x	US, A, 5285686 (R.B. PETERS), (15.02.94), column 3, line 57 line 18, figures 1,2	15 February 1994 - column 4,	1					
A	US, A, 5396798 (R.H. FRISCHE), 14 May 1995 (14.05.95), column 8, line 67 - column 10, line 41, figures 8-11							
A	 WO, A1, 9208140 (SUNDSTRAND DA 14 May 1992 (14.05.92), figur	ATA CONTROL, INC.), be 3, abstract	1,3, 11					
A	EP, A1, 0636860 (CITIZEN WATCH 1 February 1995 (01.02.95), fi	1 CO. LTD.), igures 1-3, abstract	1,3					
	(D. C	VI See miles family anney						
	er documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.	HESTION BUT CITED TO ABSELLING !					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of paractural research.  "E" cartier document but published on or after the international filling date.  "L" document which may throw doubts on priority claims ) or which is client document of paractural research in involve an invenive step when the document of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered novel or cannot be considered to involve an invenive an invenive appearance in the principle of theory underlying the inventor cannot be considered novel or cannot be considered to involve an invenive and inventor cannot be considered to involve an inventor cannot be considered to involve an inventor step when the document is commended to involve an inventor step when the document is commended to involve an inventor step when the document is commended with one or more other such document is commended with one or more other such document is commended with one or more other such document is commended with one or more other such document is commended to involve an inventor considered to involve an inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance: the claimed inventor cannot be considered to involve an inventor of paractural relevance.								
"P" document published more to the caternational filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family								
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international s						
	10 September 1996 (10.09.96)	02 October 1996 (02.	10.96)					
Name and	maining aggress of the ISA/	Autonzed officer						
Euro	European Patent Office							
Facsimile	Facsimile No. Telephone No.							

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

31/07/96

International application No. PCT/EP 96/02333

Patent document cited in search report		Publication date	Pate m	Publication date	
US-A-	5285686	15/02/94	WO-A-	9300589	07/01/93
US-A-	5396798	14/05/95	NONE		
WO-A1-	9208140	14/05/92	US-A-	5176031	05/01/93
EP-A1-	0636860	01/02/95	US-A- WO-A- JP-A-	5420548 9411706 7167662	30/05/95 26/05/94 04/07/95

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte. . ionales Aktenzeichen PCT/EP 96/02333

### A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPC6: G01C 19/56, G01P 15/08, G01P 9/04
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPC6: G01C, G01P

Recherte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete sallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

	Paralabating day Vacification and a second of the second and the second of the second	
Kategorie*	Bezeichning der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US, A, 5285686 (R.B. PETERS), 15 Februar 1994 (15.02.94), Spalte 3, Zeile 57 - Spalte 4, Zeile 18, Figuren 1,2	1
	<del></del>	
A	US, A, 5396798 (R.H. FRISCHE), 14 Mai 1995 (14.05.95), Spalte 8, Zeile 67 - Spalte 10, Zeile 41, Figuren 8-11	1,2,6.7,9, 11,19
ļ	<del></del>	
A	WO, A1, 9208140 (SUNDSTRAND DATA CONTROL, INC.), 14 Mai 1992 (14.05.92), Figur 3, Zusammenfassung	1,3,11
1	<del></del>	

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen.		X Siehe Anhang Patentfamilie.	
*	Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:	7-	Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem	
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Tochnik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist			Prioritätekum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist	
"E" ätterer Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist		'X'	Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht ab neu oder auf erfinderischer	
-L-	Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch meifelhaft erscheiner		Tätigkeit beruhend betrachtet werden	
zu lassen, durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchen- bericht genannten Veröffentlichung belegt werden sell oder die aus einem anderei bezonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht		'Y'	Veröffentlichung von beronderer Bedeutung: die bezampruchte Erfindung kann nicht als auf arfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kytegorie in	
		•	Verbindung gabracht wird und diese Verbindung für einen Fachman naheliegend ist	
"P"	Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&*	Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist	
Datu	m des Abschlusses der internationalen Recherche	Abse	ndedatum des internationalen Recherchenberichts	
10 September 1996		02.10.96		
Nahme und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde		Bevollmächtigter Bediensteter		
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Max Olofsson		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 96/02333

C (Fortsetz	zung). ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	·	
Categorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A .	EP, A1, 0636860 (CITIZEN WATCH CO. LTD.), 1 Februar 1995 (01.02.95), Figuren 1-3, Zusammenfassung	1,3	
İ			
Ì		·	
j			
1			
1			
	•		
		·	
		-	
1			
ļ	·		
	•		
	·		
	•		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören 31/07/96

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 96/02333

Im Recherchenbericht angefurtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		d(er) der Mamilie	Datum der Veröffentlichung	
US-A-	5285686	15/02/94	WO-A-	9300589	07/01/93	
US-A-	5396798	14/05/95	KEINE			
WO-A1-	9208140	14/05/92	US-A-	5176031	05/01/93	
EP-A1-	0636860	01/02/95	US-A- WO-A- JP-A-	5420548 9411706 7167662	30/05/95 26/05/94 04/07/95	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Juli 1992)

### BERICHTIGTE **FASSUNG\***





PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G01C 19/56, G01P 15/08, 9/04

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 96/38710

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

5. December 1996 (05.12.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/02333

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. Mai 1996 (30.05.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 20 051.9

31. Mai 1995 (31.05.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): LITEF GMBH [DE/DE]; Lorracher Strasse 18, F-79115 Freiburg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RYRKO, Bruno, F. [DE/DE]; Jahnstrasse 10, D-79211 Denzlingen (DE). HANDRICH, Eberhard [DE/DE]; Keltenring 104, D-79199 Kirchzarten (DE). BRENG, Uwe [DE/DE]; Am See 8, D-79194 Gundelfingen (DE). HAFEN, Manin [DE/DE]; Suppengasse 21,
- (74) Anwalt: MÜLLER, Frithjof, E.; Ter Meer-Müller-Steinmeister

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

eintreffen.

- D-78628 Rottweil (DE).
- & Partner, Mauerkircherstrasse 45, D-81679 München (DE).
- (54) Title: MICROMECHANICAL ROTATION SPEED SENSOR
- (54) Bezeichnung: MIKROMECHANISCHER DREHRATENSENSOR

#### (57) Abstract

A micromechanical rotation speed sensor based on the principle of Coriolis contains two flat, mutually flush and superimposed oscillators (1, 2) that may be electrostatically made to oscillate with contrary phases on flat support structures (4a, 4b, 33c, 33d) mutually separated by a very small driving capacitor gap (30). By an appropriate choice of the resonant frequency of the support structures, and by leaving a substantially larger distance between the oscillators (1 and 2), larger oscillation amplitudes and thus a high oscillation quality may be achieved that are not limited by the narrow driving capacitor gap (30) that would be required to achieve a good degree of excitation at small excitation voltages. Both oscillators preferably consist each of two bonded parts that are electrically insulated from each other, suspended on springs (80 to 83, 80' to 83') within a frame and designed in such a way that the oscillators can only describe rotary

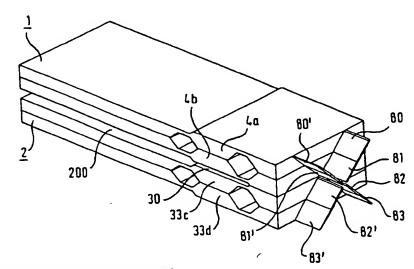

movements and all linear movements of the oscillators in the direction ±z are suppressed.

#### (57) Zusammenfassung

Der auf dem Coriolis-Prinzip basierende mikromechanische Drehratensensor enthält zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregende, fluchtend übereinander angeordnete plattenförmige Schwinger (1, 2), die über plattenartige Trägerstrukturen (4a, 4b, 33c, 33d), die durch einen sehr kleinen Antriebskondensatorspalt (30) voneinander getrennt sind, zu Schwingungen angeregt werden. Durch geeignete Wahl der Eigenfrequenz der Trägerstrukturteile lassen sich aufgrund eines wesentlich größeren Abstands der Schwinger (1 und 2) größere Schwingungsamplituden und damit eine hohe Schwingergüte erreichen, die nicht durch den aus Gründen einer guten Anregung bei kleinen Erregerspannungen eng ausgebildeten Antriebskondensatorspalt (30) begrenzt werden. Die beiden Schwingerstrukturen bestehen vorzugsweise jeweils aus zwei elektrisch gegeneinander isolierten gebondeten Teilen, die über Fedem (80 bis 83, 80' bis 83') innerhalb eines Rahmens aufgehängt und so gestaltet sind, daß im wesentlichen nur Drehbewegungen der Schwinger möglich sind und lineare Bewegungen der Schwinger in Raumrichtung ±z weitgehend unterdrückt werden.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungam	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumānien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
cz	Tschechische Republik	LV	Lenland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dānemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

PCT/EP96/02333

#### Mikromechanischer Drehratensensor

Die Erfindung betrifft einen mikromechanischen Drehratensensor basierend auf 5 dem Coriolis-Prinzip mit zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregenden plattenförmigen Schwingern.

Die Messung von Drehraten durch Bestimmung von Coriolis-Kräften ist bekannt und wird in einigen Sensoren dieser Gattung angewendet.

10

15

20

25

1

Bei den zur Zeit auf dem Markt erhältlichen Coriolis-Drehratensensoren werden zur Anregung beispielsweise von Schwingungen und zur Auslesung piezoelektrische Effekte ausgenutzt; vgl. nur beispielshalber EP 0 563 761 A1, EP 0 563 762 A1, EP 0 520 467 A1, EP 0 520 468 A2, EP 0 533 163 A2, EP 0 460 089 B1, GB 2 251 072 A, CA 1313065 A. EP 0 298 511 B1, EP 0 318 972 B1, EP 0 638 783 A1 und US 5 247 252 A.

Da die in der Mikrotechnologie für die genannten Zwecke benutzten piezoelektrischen Werkstoffe im Vergleich zum Silicium sehr unterschiedliche temperaturabhängige Werkstoffparameter besitzen, sind hohe Temperaturabhängigkeiten und Nichtwiederholbarkeiten des Nullpunkts solcher Drehratensensoren die Folge, die deren Anwendungsbereich stark einschränken.

Drehratensensoren mit mikromechanischen Elementen sind bereits erhältlich. Dagegen sind rein mikromechanische Lösungen für einen kompakten Sensor bis heute nicht auf dem Markt. Jedoch sind aus Patentveröffentlichungen mikromechanische Lösungen bekannt, bei denen Coriolis-Beschleunigungen gemessen werden; vgl. US 5 101 702 A, CH 682 844 A5, GB 2 251 688 A, DE 40 22 495 A1, EP 0 574 143 A1, EP 0 634 629 A1. US 5 203 208 A, EP 0 442 280 A2, US 4 750 364 A. EP 0 623 807 A, EP 0 620 415 A1, GB 2 276 241 A, US 4 884 446 A und DE 40 41 582 A1.

30

Für schwingende Strukturen in mikromechanischer Ausfertigung in Si-Technologie bieten sich kapazitive Aktoren zur Anregung bzw. kapazitive Brückenschaltungen zur Auslesung an; vgl. GB 92 00930. EP 0 586 437 A1. US 5 207 685 A. DE 40 41 582 Al.

35

Für den kapazitiven Antrieb einer schwingenden mikromechanischen Struktur ist die wirksamste Kraftrichtung die senkrecht zwischen zwei gegenüberstehenden. entgegengesetzt gepolten Platten. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, für eine solche schwingende Struktur eine Anordnung zu wählen, bei der zwei entgegengesetzt gepolte Platte 100 bzw. 200 für den Antrieb des Schwingers 101 benutzt werden können (vgl. Fig. 4). Die schematischen Signaldiagramme unterhalb der Schnittdarstellung des Schwingers verdeutlichen die Pulse der Anregungssignale, mit denen die obere Platte 100 (Elektrode 1) bzw. die untere Platte 200 (Elektrode 2) beaufschlagt werden.

Verwendet man sehr kleine Abstände der beiden Antriebskondensatorflächen zwischen der oberen Platte 100 und dem Schwinger 101 einerseits bzw. zwischen der unteren Platte 200 und dem Schwinger 101 andererseits, so lassen sich mit vergleichsweise kleinen Spannungen (z. B. 5 V) hinreichend große Antriebskräfte erreichen.

Nachteilig an dieser prinzipiell bekannten Anordnung nach Fig. 4 (vgl. etwa US 4 884 446) ist jedoch, daß die kleinen Abstände der Antriebskondensatorslächen zugleich die maximale Schwingeramplitude des Schwingers 101 auf einen Bruchteil eben dieser Kondensatorplattenabstände einschränken und für kleine Schwingerdämpfungen sehr hohe Anforderungen an die Gasatmosphäre gestellt werden müssen, innerhalb derer sich die Schwingeranordnung befindet.

Unter dem Einfluß der Coriolis-Beschleunigung wird eine zur Schwingerbewegung orthogonale Amplitude erzeugt, die zur Messung der Drehrate benutzt werden kann. Im Beispiel nach Fig. 4 erzeugt die eingezeichnete Drehrate Coriolis-Kräfte, die aus der Bildebene herauszeigen. Diese Anordnung hat jedoch den weiteren Nachteil, daß die Reaktionskräfte der Schwingerbewegung in die Umgebung des Sensors eingeleitet werden und Störungen der Meßwerte hervorrufen können.

Zur Vermeidung dieses letztgenannten Nachteils sind Doppelschwinger-Anordnungen vorgeschlagen worden, wie sie die Fig. 5 zeigt (vgl. auch GB 2 251 688 A). Der erste Schwinger 50 und der zweite Schwinger 60 bewegen sich gegenphasig. Eine Drehrate, deren Vektor senkrecht auf der Zeichenebene steht, erzeugt Drehmomente um diese gemeinsame Drehachse 55 in der Frequenz der Schwingerbewegungen. Mit dieser bekannten Anordnung lassen sich große Schwingeramplituden erreichen. Diese Anordnung hat jedoch den Nachteil, daß bei kapazitivem Antrieb über Differentialkondensatoren die Antriebskräfte zwischen Flächen wirken, die senkrecht zur Waferebene liegen und nur schwierig mit kleinen Abständen exakt parallel zueinander herzustellen sind. Ungleiche Luftspalte an den Schwingern 50, 60 wirken sich dann als Anregung um die Drehachse aus und beeinflussen den Nullpunkt

20

- 3 -

des Sensors erheblich. Dieser Effekt ist temperaturabhängig. Ein weiterer Nachteil dieser Anordnung mit kapazitiver Anregung besteht in den relativ kleinen Antriebskräften, was man gemäß neueren Vorschlägen durch kammartige Elektroden zu verringern sucht.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen mikromechanischen Drehratensensor nach dem Coriolis-Prinzip zu schaffen, bei dem Störungen von Meßwerten durch Reaktionskräfte aufgrund von Schwingerbewegungen nicht auftreten und bei dem trotz erwünschter kleiner Abstände von Antriebskondensatorslächen prinzipiell keine oder wesentlich weniger Einschränkungen hinsichtlich einer zulässigen Schwingeramplitude zu berücksichtigen sind und der in mikromechanischer Technik kostengünstig herstellbar ist.

Die ersindungsgemäße Lösung besteht bei einem mikromechanischen Drehratensensor, der auf dem Coriolis-Prinzip basiert und zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregende plattensörmige Schwinger ausweist, darin, daß die
Schwinger aus einkristallischen Wasern in mikromechanischer Technik hergestellt
werden können und in zwei Ebenen schichtartig senkrecht zur Waserebene übereinander angeordnet sind und die Schwingungsrichtung senkrecht zur Plattenebene
liegt. Damit kann eine kostengünstige Herstellung mit mikromechanischen Versahren ersolgen, wie z. B. Ätzen und Waserbonden.

Die Schwinger sind erfindungsgemäß an einer Seite oder an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils mit einem Teil einer plattenartigen Trägerstruktur verbunden.

25 über welche die elektrostatische Schwingungsanregung senkrecht zur Waserebene ersolgt, wobei die Eigenfrequenz der Trägerstruktur vorzugsweise höher gewählt ist als die der Schwinger. Weiterhin sind die Trägerstrukturteile so gestaltet, daß ihre Reaktionskräste sich gegenseitig ausheben.

30 Um (noch) größere Schwingungsamplituden senkrecht zur Waserebene für die Schwinger zuzulassen, ist die Dicke der zwischen den beiden Teilen der Trägerstruktur verlausenden Schwinger deutlich geringer als die der zur Schwingungsanregung dienenden Trägerstruktur. Die Dicke der Trägerstruktur andererseits ist so gewählt, daß sich möglichst kleine Antriebskondensatorspalte für die elektrostatische Schwingungsanregung im Bereich der Trägerstruktur ergeben.

Die Schwinger sind vorzugsweise über jeweils mindestens einen Anlenksteg geringer Dicke einstückig mit den Teilen der Trägerstruktur verbunden. Diese einstücki-

ge Schwinger-Träger-Kombination ist nun ihrerseits einseitig oder beidseitig durch jeweils einen Federsteg in einem die Anordnung aus Schwinger und Trägerstruktur umgebenden Rahmen gehalten, wobei der Federsteg vorzugsweise als Blattsederelement oder als schrägstehendes Federelement gestaltet ist, das im wesentlichen nur 5 lineare Auslenkbewegungen des Schwingers zuläßt und Drehbewegungen des Schwingers unterdrückt.

Eine vorteilhafte Realisierung eines solchen mikromechanischen Drehratensensors besteht darin, die Schwinger samt den über die Anlenkstege damit einstückig ver-10 bundenen Teilen der Trägerstruktur und des Rahmens aus zwei Lagen eines Wafers vorzugsweise durch anisotropes Ätzen zu bilden, die zur gegenseitigen Isolation auf der jeweils einander zugekehrten Fläche oxidiert und die durch Silicium-Fusionsbonding miteinander zu einer Doppelschwingerstruktur verbunden sind. Die fluchtend übereinander angeordneten Doppelschwingerstrukturen sind dann ober- und unterseitig durch nicht-leitende Deckplatten, die mit den Rahmen verbondet sind. hermetisch abgedichtet. Die Schwingerstrukturen befinden sich dann in dem so gebildeten Gehäuse im Vakuum oder in einer lnertgasatmosphäre unter geringem Druck.

- 20 Die Erfindung und weitere vorteilhafte Einzelheiten werden nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnungen in einer beispielsweisen Ausführungsform näher erläutert. Es zeigen:
- die Schnittdarstellung einer Doppelschwingerstruktur eines Drehraten-25 sensors nach dem Coriolis-Prinzip mit erfindungsgemäßen Merkmalen;
  - Fig. 2 in auseinandergezogener Darstellung den Schichtausbau der Doppelschwingerstruktur nach Fig. 1, hergestellt aus insgesamt vier Waferebenen mit Ergänzung durch eine ober- und eine unterseitige Deckplatte;
  - die Prinzip-Schnittdarstellung einer Deckplatte zur Verdeutlichung der Fig. 3 Durchkontaktierung von auf deren Innenslächen aufgebrachten Elektroden:
- 35 Fig. 4 eine bereits erläuterte bekannte Plattenschwingerstruktur;
  - Fig. 5 eine ebenfalls bereits erläuterte bekannte Doppelschwingerstruktur mit in einer Ebene nebeneinander angeordneten Schwingern;

30

- 5 -

- Fig. 6 die perspektivische Teilansicht einer Doppelschwingerstruktur mit erfindungsgemäßen Merkmalen, die einseitig angelenkt ist;
- Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Doppelschwingerstruktur einschließlich einer umgebenden Rahmenanordnung, jedoch ohne obere und untere Deckplatten;
- Fig. 8 eine der Fig. 6 entsprechende Doppelschwingerstruktur mit einseitiger Anlenkung über in einer [111]-Ebene liegenden Anlenkstegen, die insgesamt eine Art Kreuzsedergelenk bilden; und
  - Fig. 9 die Doppelschwingerstruktur der Fig. 8 innerhalb einer umgebenden Rahmenanordnung wiederum ohne obere und untere Deckplatten.
- Die Fig. 1 zeigt zunächst in Schnittdarstellung den prinzipiellen Aufbau und die Anordnung einer zweilagigen Schwingerstruktur für einen mikromechanischen Drehratensensor mit Ausnutzung von Coriolis-Kräften zur Gewinnung eines Drehratensignals.
- Im Gegensatz zu dem bekannten Aufbau nach Fig. 5 (vgl. auch GB 2 251 688 A) mit zwei nebeneinanderliegenden, entgegengesetzt schwingenden Massen liegen bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung nach Fig. 1 die entgegengesetzt schwingenden Strukturen nicht in einer Ebene nebeneinander, sondern in verschiedenen Ebenen übereinander, und zwar so, daß die Reaktionskräfte der Schwingerdynamik sich gegenseitig vollständig aufheben.

Im dargestellten Beispiel weist die Schwingeranordnung zwei jeweils doppellagige Schwingerelemente 1a. 1b bzw. 2a. 2b auf, die jeweils zu beiden Seiten über Anlenkstege 9a. 19a bzw. 9b. 19b und – bezogen auf den unteren Schwinger 2a. 2b über Anlenkstege 9c. 19c bzw. 9d. 19d einstückig mit plattenartigen Trägerteilen 4a. 3a bzw. 4b. 3b einerseits und 33c. 33d bzw. 32a. 32b andererseits verbunden sind. Die Trägerteile 3a. 3b und 4a. 4b bzw. 32b. 32a und 33c. 33d sind ihrerseits über Federstege 5. d. h. 5a. 5b. 5c und 5d. bzw. 7. d. h. 7a. 7b. 7c und 7d. mit einem umlaufenden Rahmen 6. d. h. 6a. 6b. 6c. 6d ebenfalls einstückig verbunden. Die einzelnen Lagen oder Schichten bestehen also, beispielsweise bezogen auf die in Fig. 1 oberste Lage, einstückig aus dem Rahmen 6a, verbunden über den Federsteg 5a mit dem Trägerteil 3a. das über den Anlenksteg 9a in das rechtsseitige Trägerteil 4a über-

geht, das wiederum über den Federsteg 7a mit dem rechtsseitigen Teil des Rahmens 6a verbunden ist. Eine derartige Schwingerstruktur ist aus einem Wasermaterial hergestellt, beispielsweise durch einen anisotropen Ätzprozeß. Zwischen den einzelnen Lagen der zweilagigen Doppelschwingerstruktur sind die Waserplatten oxidiert, also gegeneinander elektrisch isoliert, und sodann durch Si-Fusionsbonding miteinander verbunden.

Wie die Fig. 1 gut erkennen läßt, ist der Abstand zwischen dem oberen Schwinger 1a. 1b und dem unteren Schwinger 2a. 2b vergleichsweise groß, so daß auch große Schwingungsamplituden möglich sind. Andererseits ist ein Antriebskondensatorspalt 30 zwischen den linksseitigen Trägerteilen 3a, 3b bzw. 32b, 32a einerseits und den rechtsseitigen Trägerteilen 4a. 4b bzw. 33c, 33d erwünschterweise relativ klein, so daß eine gute Schwingungsanregung mit vergleichsweise niedrigen Pegeln einer Pulsspannung möglich ist. Wie oben erwähnt, wird die Eigenfrequenz der im Vergleich zu den Schwingerelementen dickeren Trägerstrukturteile 3a, 3b und 4a, 4b bzw. 32b, 32a und 33c, 33d anders, insbesondere höher, gewählt als die Eigenfrequenz der beiden Schwinger 1a, 1b und 2a, 2b.

Die zur Aufhängung bzw. Halterung der beiden Doppelschwingerstrukturen im Rahmen 6 mit den Rahmenteilen 6a bis 6d dienenden Federstege 5a bis 5d bzw. 7a bis 7d sind - wie die Fig. 2 besser erkennen läßt - als Blattfederelemente gestaltet. die für Drehbewegungen um die y-Achse (A-A) nachgiebig sind und lineare Bewegungen in der +z- bzw. -z-Richtung weitgehend unterdrücken.

25 Ersichtlicherweise wird im Gegensatz zur bekannten Doppelschwingeranordnung nach Fig. 5 der Doppelschwinger nach Fig. 1 bzw. Fig. 2 nicht direkt, sondern über die Trägerstruktur 3a, 3b und 4a, 4b bzw. 32b, 32a und 33c, 33d angeregt. Diese Trägerstruktur hat eine größere Steifigkeit als die Schwinger 1a. 1b bzw. 2a. 2b und verursacht nur kleine Bewegungen bei der Resonanzfrequenz der Schwinger, teilt 30 jedoch den Schwingern, die, wie dargelegt, einen großen Abstand bzw. Freiraum 200 zum Ausbau einer größeren Schwingeramplitude haben, diese Anregung mit. Da die Schwinger la. 1b bzw. 2a, 2b nicht direkt angetrieben werden, kann dieser Freiraum 200 im Prinzip beliebig groß gestaltet werden, womit sich eine gute Stabilität bei hoher Gütezahl für die Schwinger erreichen läßt. Andererseits kann der Kondensatorspalt 30 für die Anregung im Sub-Mikrometerbereich gewählt werden, wodurch sich 35 auch bei kleinen Spannungen ausreichend große Antriebskräfte erzielen lassen. Die Schwingeramplitude summiert sich bei ausreichend geringer Dämpfung und geeigneter Anregungsphase über die Antriebsamplituden zu Schwingeramplituden.

10

- die um Größenordnungen höher liegen können. Der größere Abstand der Schwinger 1 und 2 voneinander und von den umgebenden Bauteilen ermöglicht die oben erwähnte hohe Schwingergüte.
- Eine Besonderheit der dargestellten Konstruktion ist auch darin zu sehen, daß die Antriebskräfte sich nicht auf einer Basisstruktur abstützen, von der sie auf die sich entgegengesetzt bewegenden Hälften der Trägerstruktur 3, 4 bzw. 32, 33 übertragen werden müssen. Die Antriebskräfte werden vielmehr ausschließlich direkt zwischen den beiden jeweiligen Hälften der Trägerstruktur wirksam.

Da sich beide doppellagigen Schwinger 1. 2 entgegengesetzt bewegen, werden bei dieser Anordnung keine Reaktionskräfte nach außen abgegeben. Umgekehrt werden transversale Störungen von außen infolge der entgegengesetzten Schwingerbewegungen auf beide Schwinger mit entgegengesetztem Sinn wirksam, so daß sich ihre Einflüsse im Ausgangssignal gegenseitig aufheben.

Bei Drehbewegungen des gesamten Sensors um die Achse A-A werden die beiden Schwinger 1,2 aus ihrer Schwingungsebene entgegengesetzt herausbewegt. Als Folge entsteht ein zur Schwingerbewegung synchrones Drehmoment um die Achse A-A, welches die Trägerstruktur mitnimmt. Da die Trägerstruktur 3, 4 zusammen mit den Schwingern 1,2 in einem Rahmen befestigt ist, lassen sich Drehbewegungen im Bereich B der Trägerstruktur kapazitiv auslesen. Dabei kann die linke Hälfte der Trägerstruktur 3a, 3b bzw. 32a. 32b einerseits und die rechte Hälfte der Trägerstruktur 4a, 4b bzw. 33c, 33d andererseits getrennt ausgelesen werden. Auf diese Art können also entweder Einwirkungen von Drehungen um die zur Bildmitte orthogonale Achse im Signal kompensiert und/oder in einem zweiten Kanal gemessen werden.

Im dargestellten Beispiel sind die Schwinger und die Trägerstruktur zur Erhöhung der Drehsteifigkeit um die zur Zeichenebene orthogonale Achse durch die erwähnten parallelen als Blattfedern gestalteten Federstege 5, 7 bzw. 5'. 7' gehalten. Diese Blattfederelemente lassen Drehbewegungen der Schwinger um die y-Achse zu. Werden die Teile 1a bzw. 1b und 2a bzw. 2b der beiden Doppelschwingerstrukturen wie oben erwähnt durch Oxidschichten gegeneinander isoliert, so sind die Potentiale für die Anregung und für die Auslesung galvanisch getrennt, so daß sich erhebliche Vorteile für die Geschwindigkeitsregelung sowie für die Ankopplung und Auslegung der Rückstellelektronik und der Antriebselektronik ergeben.

Da die Trägerstruktur in den Bereichen B (vgl. Fig. 1) nur sehr kleine Bewegungen 1 ausführt, ergibt sich der weitere Vorteil, daß mittels der kleinen Antriebskondensatorspalte 30 eine große Empfindlichkeit für die Auslesung von Drehbewegungen erzielt werden kann.

5

Die zur Auslesung der Schwingerbewegungen, also der Erregerschwingungen, und die zur Auslesung der Drehbewegungen im Bereich der Trägerstruktur (drehrateninduziert) benötigten Elektroden lassen sich auf der jeweiligen Innenseite von die Schwingerstruktur abschließenden Grund- und Deckplatten 26 bzw. 27 als Metall-

10 belag aufbringen.

> Um die notwendige geringe Dämpfung der beiden Schwinger zu erzielen. muß ein über die Lebensdauer des Sensors stabiler Unterdruck in der Schwingerumgebung aufrechterhalten werden. Die notwendige Dichtigkeit des Gehäuses kann durch die anodisch gebondeten Grund- bzw. Deckplatten 26 und 27 aus einem nichtleitenden Material, z.B. aus Glas, erreicht werden. Die Elektrodenanschlüsse werden über Durchbrüche in der Grund- bzw. Deckplatte durchkontaktiert und durch ebenfalls gebondete Si-Inseln gasdicht abgeschlossen, was nun nachfolgend mit Bezug auf die Fig. 2 näher ausgeführt wird.

20

25

Diese Fig. 2 zeigt die auseinandergezogene Explosionsdarstellung eines vollständigen mikromechanischen Drehratensensors erfindungsgemäßer Bauart. Die vier mittleren schichtartigen Schwingerstrukturen wurden bereits anhand der Fig. 1 erläutert. Der obere Schwinger 1 besteht aus den beiden Teilen 1a und 1b. die an den gegenseitigen Berührungsflächen zur Isolation oxidiert und durch Si-Fusionsbonding (SFB) fest verbunden sind. Der Schwinger 2 mit seinen Teilen 2a und 2b ist analog aufgebaut. Die Schwinger 1 und 2 werden in Gegenphase zu Schwingungen angeregt .

Zur Einstellung einer gewünschten Nachgiebigkeit kann die Stärke der Anlenkstege 9a. 9b bzw. 19a. 19b und 9c. 9d bzw. 19c. 19d. die eine grabenähnliche Vertiefung bilden, entsprechend gewählt werden.

Die Auslesung der transversalen Schwingerbewegungen in Richtung +z bzw. -z erfolgt durch als Metallbeläge ausgebildete Kondensatorflächen 12 und 13. die innenseitig auf die beiden bondfähigen Isolierplatten, also die Deckplatte 27 und die Grundplatte 26. aufgebracht sind und über Durchbrüche in diesen Isolierschichten mit gebondeten Siliciuminseln 20, 21 bzw. 28, 31 verbunden sind. Die Durchverbindung kann genau wie die Elektroden selbst im gleichen Arbeitsgang durch den Auftrag einer leitenden Schicht hergestellt sein. Die Fig. 2 läßt außerdem in schematischer Blockschaltbilddarstellung die Verbindung der genannten Anschlüsse zu einer Geschwindigkeits-Regelelektronik bzw. von einer Rückstellelektronik erkennen.

In gleicher Art und Weise sind – im dargestellten Beispiel der Fig. 2 nur für die Grundplatte 26 gezeigt – flächenartige Elektroden 8, 9 bzw. 10, 11 zur Auslesung der durch Drehraten induzierten, rotatorischen Bewegungen, die von den Schwingern 1 und 2 auf die Trägerstrukturteile 3a, 3b bzw. 32a. 32b und 4a. 4b bzw. 33c. 33d übertragen werden, ausgebildet. Jede einzelne dieser Elektroden ist über eine metallische Leiterbahn 34, 35, 36, 37, 38 und 39 mit einer kegeligen oder konischen Durchführung 14, 15, 16, 17, 18 verbunden, die ebenfalls metallisiert ist. Die Fig. 3 zeigt für diese Art der Durchkontaktierung ein Ausführungsbeispiel. Nach außen sind die konischen Durchbrüche durch je eine anodisch aufgebondete, leitende Siliciuminsel abgeschlossen, die den Sensor nach oben und unten hin hermetisch abschließen. Diese leitenden Siliciuminseln bilden gleichzeitig oder sind versehen mit Kontaktplättchen 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Die Grundplatte 26 und die Deckplatte 27 sind anodisch auf die Rahmen 6, 6' gebondet. Es können identische Deckplatten benutzt werden. Über die Siliciuminseln bzw. die Kontaktplättchen 20 bis 25 können die genannten Elektrodenschichten elektrisch kontaktiert werden.

Die Fig. 2 läßt in schematischer Ausführung auch erkennen, wie die beiden Doppelschwinger elektrisch anzuschließen bzw. zu erregen sind. Beispielsweise kann der obere Teilschwinger 1a über den Rahmen an ein Konstantpotential +Ukonst angeschlossen sein. Der nach Masse führende Kondensator deutet die wechselspannungsmäßige Abschirmung an. Der zweite Teilschwinger 1b wird dann mit Erregerpulsen +Uerr von einer Antriebselektronik beaufschlagt. Der obere Teil 2b des zweiten Doppelschwingers kann, wie dargestellt, auf Festpotential, beispielsweise Masse, liegen oder aber durch entsprechende negative Pulse –Uerr von der Antriebselektronik aus beaufschlagt werden.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel wurde die Ausleselektrode für die Schwingerbewegung in die Elektroden 8 und 9 (bzw. 10 und 11) geteilt, wodurch die Möglichkeit besteht, die kapazitive Auslesung symmetrisch auszulegen und Einstreuungen weitgehend zu unterdrücken.

Die Fig. 6 verdeutlicht ein erstes Aussührungsbeispiel für eine Doppelschwinger-

25

struktur, die im Prinzip genauso aufgebaut ist wie die oben anhand der Fig. 1 erläu-1 terte, jedoch mit dem Unterschied, daß die ebenfalls jeweils zweilagigen Schwinger 1 und 2 nur über einen einzigen schmalen Kondensator-Antriebsspalt 30 erregt werden, pro Schwingerelement 1a. 1b bzw. 2a. 2b jeweils nur ein Anlenksteg 90a bis 90d und jeweils nur ein Trägerteil 4a. 4b bzw. 33c, 33d vorgesehen ist. Weiterhin ist pro-Schwingerelement 1 bzw. 2 jeweils ein auf der Stirnseite mittig angeordneter Federsteg 70 bzw. 70' vorgesehen, über den auch der jeweilige elektrische Anschluß erfolgen kann. In den Zwischenebenen, also bezogen auf die inneren Schwingerelemente 1b bzw. 2a, sind gegenüber den mittig angeordneten Federelementen 70, 70' versetzt angeordnete Federstege 71 bis 74 vorhanden. Durch diese versetzte Anordnung der Federstege 70, 70' bzw. 71 bis 74 wird eine erhebliche Erhöhung der Steifigkeit in der jeweiligen Ebene (Waserebene) der Schwingerelemente 1a. 1b bzw. 2a. 2b erreicht.

Die Fig. 7 verdeutlicht die gegenüber den erstbeschriebenen Ausführungsformen abgewandelte Gestaltung der Rahmenstruktur 6. 6'. Auf der Mitte der Längsseite sind zueinander fluchtende Montageansätze 60 angeformt, während auf einer oder beiden Schmalseiten der Rahmen zueinander versetzt angeordnete Seitenkontakte 40, 41, 42 und 43 ausgebildet sind.

20

25

Die Ausführungsform nach Fig. 8 einer doppellagigen Schwingerstruktur unterscheidet sich gegenüber der nach Fig. 6 durch die andersartige Ausbildung von einseitigen schräg und zueinander fluchtenden sowie sich überkreuzenden Federstegen 80 bis 83 bzw. 80' bis 83'. Während die eigentliche plattenartige, einseitig angelenkte Schwingerstruktur vom freien (linksseitigen) Ende bis zur vorderen, anlenkseitigen Stirnfläche aus einzelnen [100] Si-Wafern besteht, sind die Federstege 80 bis 83 bzw. 80' bis 83' durch anisotropes Ätzen in Vorzugsrichtung, d. h. aus [111]-Ebenen, geformt, und zwar, wie die Fig. 8 gut erkennen läßt, nach Art eines einzigen Kreuzfedergelenks. Wie für den Fachmann ersichtlich ist, bietet die Ausführungsform einer Schwingerstruktur nach Fig. 8 einige herstellungstechnische Vorteile bei 30 gleichzeitiger Verbesserung der Steifigkeit in den Waserebenen.

Schließlich zeigt die Fig. 9 den fertiggestellten Schichtausbau eines ersindungsgemäßen mikromechanischen Drehratensensors mit einer Schwingerstruktur gemäß Fig. 8, jedoch noch ohne die Deckplatten 26 bzw. 27. Die Rahmenstruktur ent-35 spricht derjenigen der Fig. 7.

Mit der Erfindung wurde ein vollständig in mikromechanischer Technik herstellba-

- 11 -

rer Drehratensensor basierend auf dem Coriolis-Prinzip geschaffen, bei dem zwei Schwinger über Trägerstrukturen angeregt werden, die so gestaltet sind, daß eine konstruktive Symmetrie Anregungen von Strukturresonanzen durch äußere Vibrationen vollständig vermeidet. Diese Trägerstruktur übernimmt von den Schwingern die durch Drehraten induzierten Drehmomente, wobei die Auslesung über einen sehr engen Luftspalt erfolgt, der weit kleiner ist als die transversalen Schwingeramplituden.

Gegenüber bisher bekannt gewordenen mikromechanischen Drehratensensoren. die auf dem Coriolis-Prinzip basieren, erfolgt gemäß der Erfindung die Anregung der Schwinger 1. 2 senkrecht zur jeweiligen Waferebene. Die erwähnten Nachteile einer kapazitiven horizontalen Anregung werden dadurch vermieden, und aufgrund eines sehr engen Antriebsspalts lassen sich vergleichsweise große Kräfte bei relativ kleinen Anregungsspannungen erzielen. Weiterhin werden im Gegensatz zu bekannten Drehratensensoren der hier beschriebenen Art nicht die durch Coriolis-Beschleunigungen verursachten Bewegungen der einzelnen Schwinger ausgelesen, die den viel größeren Anregungsschwingungen überlagert sind. Vielmehr werden die Auswirkungen der Coriolis-Beschleunigungen beider Schwinger 1, 2 auf die gemeinsame Trägerstruktur kapazitiv detektiert. Auf der Trägerstruktur heben sich dadurch die Reaktionskräfte der einzelnen Teilschwinger zumindest weitgehend vollständig auf. Dem zunächst sich ergebenden Widerspruch, daß für die kapazitive Anregung und Auslesung möglichst kleine Spalte benötigt werden, andererseits aber für die Bewegung der Teilschwinger möglichst große Spalte, wird erfindungsgemäß mit der Idee begegnet, daß die einzelnen Teilschwinger auf einer gemeinsamen Anregungsstruktur sitzen. Diese gemeinsame Anregungsstruktur ermöglicht kleine Anregungsspalte 30. während für die Schwinger 1.2 ein großer Bewegungsspalt 200 gegeben ist.

30

25

10

15

20

- 12 -

## 1 Patentansprüche

1. Mikromechanischer Drehratensensor basierend auf dem Coriolis-Prinzip mit zwei elektrostatisch zu Schwingungen in Gegenphase anzuregenden plattenförmigen-Schwingern (1, 2), dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Schwinger (1, 2) in zwei Ebenen schichtartig übereinander angeordnet sind und senkrecht zu ihren Plattenebenen zu Schwingungen anregbar sind.

- Drehratensensor nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daß die
   Schwinger (1, 2) an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils mit einem Teil (3a. 3b bzw. 4a. 4b; 32a. 32b bzw. 33c. 33d) einer plattenartigen, übereinander angeordneten Trägerstruktur verbunden sind, über welche die elektrostatische Schwingungsanregung erfolgt.
- 3. Drehratensensor nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daß die Schwinger (1, 2) an einer Seitejeweils mit einem Teil (4a, 4b, 33c, 33d) einer plattenartigen, übereinander angeordneten Trägerstruktur verbunden sind, über welche die elektrostatische Schwingungsanregung erfolgt.
- 4. Drehratensensor nach Anspruch 2 oder 3. dadurch gekennzeichnet. daß die Eigenfrequenz der Trägerstruktur anders, vorzugsweise höher gewählt ist als die der Schwinger (1, 2), und daß die Trägerstrukturteile jedes Schwingers so gestaltet sind, daß ihre Reaktionskräfte sich gegenseitig aufheben.
- 5. Drehratensensor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der sich von der Trägerstruktur aus erstreckenden Schwinger geringer ist als die der Trägerstruktur, derart, daß die mögliche Schwingungsamplitude der Schwinger (1, 2) wesentlich größer ist als die durch den Antriebskondensatorspalt (30) für die elektrostatische Schwingungsanregung im Bereich der Trägerstruktur mögliche Erregeramplitude.
  - 6. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwinger über jeweils mindestens einen Schwingfeder-Anlenksteg (9a. 9b bzw. 19a. 19b und 9c. 9d bzw. 19c. 19d; 90a bis 90d) geringer Dicke einstückig mit der Trägerstruktur verbunden sind.
  - 7. Drehratensensor nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet. daß Trägerstruktur einseitig oder zweiseitig. d. h. jeweils auf der dem Schwinger abgekehrten

35

- 13 -

- Außenseite über einen Federsteg (70, 70'; 5, 7 bzw. 5', 7') in einem die Anordnung aus Schwinger und Trägerstruktur umgebenden Rahmen (6, 6') gehalten ist.
  - 8. Drehratensensor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Federstege (70, 70'; 5, 7 bzw. 5', 7') als Blattfederelemente gestaltet sind, die rotatorische Auslenkbewegungen der Schwinger (1 bzw. 2) gewährleisten und lineare Bewegungen des Schwingers (in Richtung ±z) weitgehend unterdrücken.
- 9. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn20 zeichnet, daß die Schwinger (1, 2) samt den damit einstückig verbundenen Teilen der Trägerstruktur, der Federstege und des Rahmens aus zwei Lagen von Wafern durch anisotropes Ätzen gebildet sind, die zur Isolation auf den jeweils miteinander verbundenen Flächen oxidiert und durch Waferbonden zu einer Doppelschwingerstruktur miteinander verbunden sind.
  - 10. Drehratensensor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Wafer [100]-Si-Wafer sind.
- 11. Drehratensensor nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daß die fluchtend übereinander angeordneten Doppelschwingerstrukturen ober- und unterseitig durch Deckplatten (26, 27), die mit den Rahmen (6, 6') verbondet sind, hermetisch abgedichtet innerhalb des so gebildeten evakuierten oder mit Inertgas unter
  geringem Druck gefluteten Gehäuses angeordnet sind.
- 25 12. Drehratensensor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckplatten (26, 27) aus Glas bestehen, die durch anodisches Bonden entlang der Rahmen (6, 6') hermetisch abgedichtet verbunden sind.
- 13. Drehratensensor nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckplatten (26, 27) innenseitig mit flächigen Metallfeldern (8 bis 13) beschichtet sind, die einerseits den beiden Schwingern (1, 2) als Schwingungs-Auslese-bzw. -Rückstell-Kondensatorflächen und andererseits den beabstandeten Trägerstrukturteilen als Anregungselektroden bzw. zur Auslesung von durch Drehraten induzierten Bewegungen zugeordnet sind.
  - 14. Drehratensensor nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallfelder (8 bis 13) über durchkontaktierte Löcher in den Deckplatten (26, 27) elektrisch kontaktierbar sind, die außenseitig durch aufgebondete leitende Verschluß-

35


- 14 -


- inseln (20 bis 31) verschlossen sind.
  - 15. Drehratensensor nach Anspruch 14. dadurch gekennzeichnet, daß die leitenden Verschlußinseln durch hochdotiertes Si-Material gebildet sind, die mit den Deckplatten durch anodisches Bonden bzw. Si-Fusionsbonden hermetisch abdichtend verbunden sind.
  - 16. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen (6a bis 6d) mindestens auf einer Außenseite der Schichtanordnung mit von Waserschicht zu Waserschicht versetzten Ansätzen (40 bis 43) für elektrischen Anschluß versehen sind.
- 17. Drehratensensor nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen (6a bis 6d) an zwei gegenüberliegenden Seiten mit fluchtend übereinander angeordneten Montageansätzen (60, 61) versehen sind.
  - 18. Drehratensensor nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet. daß die Trägerstruktur bei einseitiger Halterung außer über jeweils einen jedem Schwinger zugeordneten Federsteg (70, 70') mit weiteren, versetzt angeordneten Halte- und Anschlußstegen (71 bis 74) zur Verbindung mit dem jeweiligen Rahmen (6a bis 6d) versehen ist.
- Drehratensensor nach Anspruch 10. dadurch gekennzeichnet. daß die Federstege als unter einem Winkel zu den möglichen Auslenkrichtungen angeordnete
   Blattfederstege durch anisotropes Ätzen in [111]-Ebenen der jeweiligen Waferschicht gebildet sind.
  - 20. Drehratensensor nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß jede Waferschicht mit zwei Blattfederstegen mit zu einer gedachten Mittellinie entgegengesetzt gleicher Winkelstellung derart versehen ist, daß sich von Schicht zu Schicht eine zueinander fluchtende und sich kreuzende Steganordnung ergibt, die insgesamt ein Kreuzfedergelenk bildet.


30

10

Fig.1

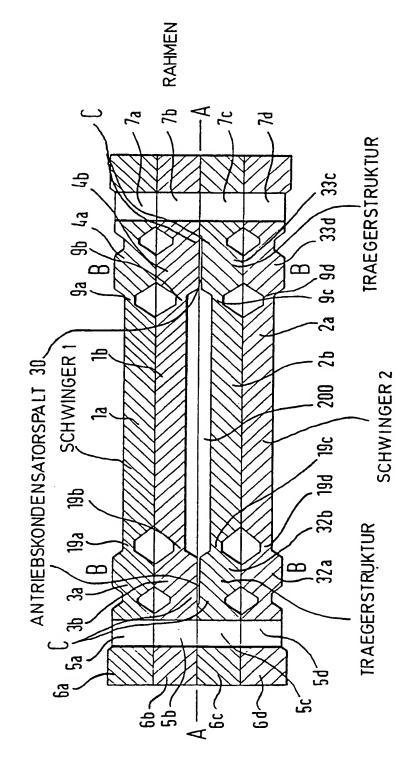

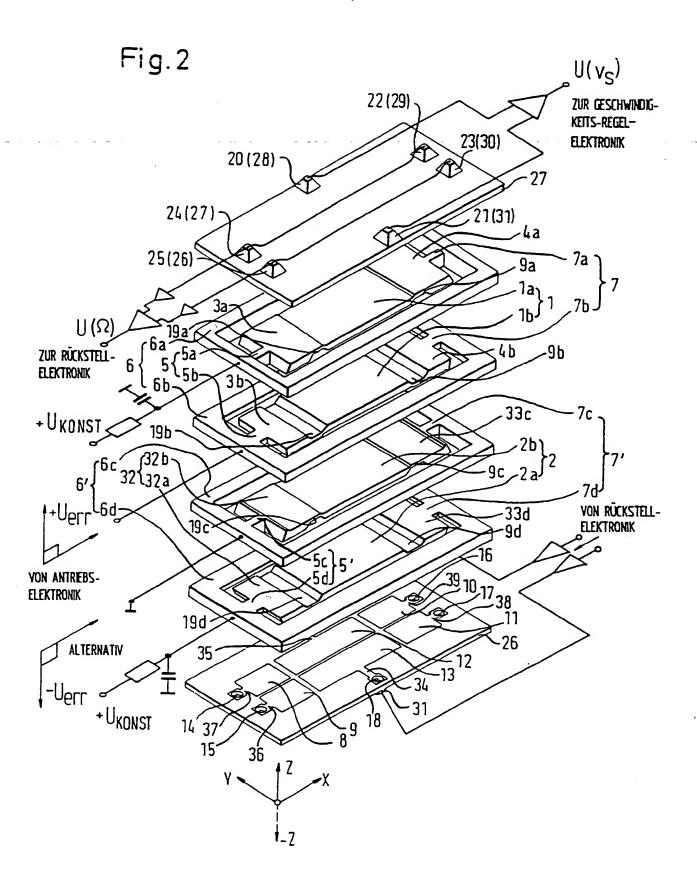

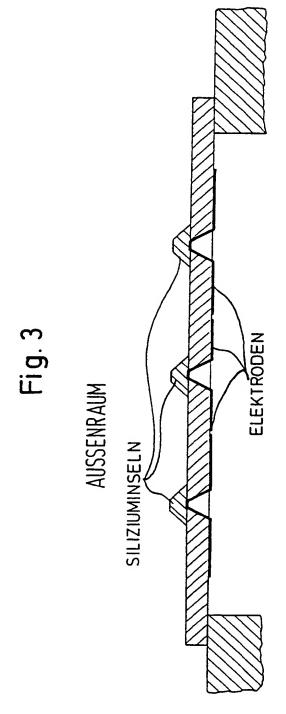

NNENRAUM




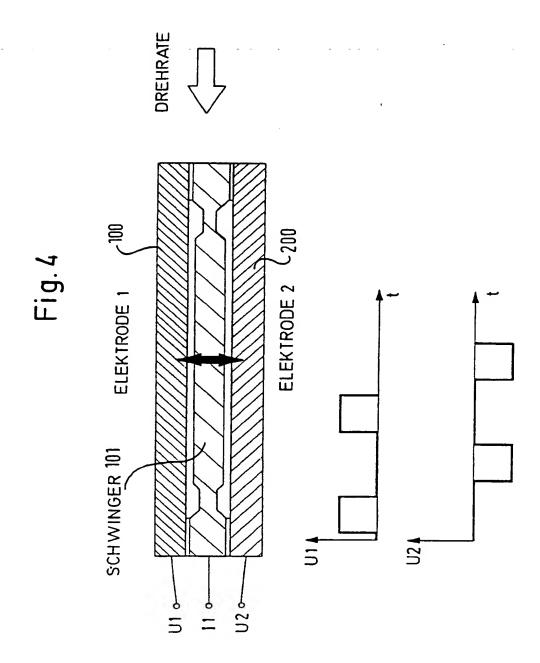


Fig.5

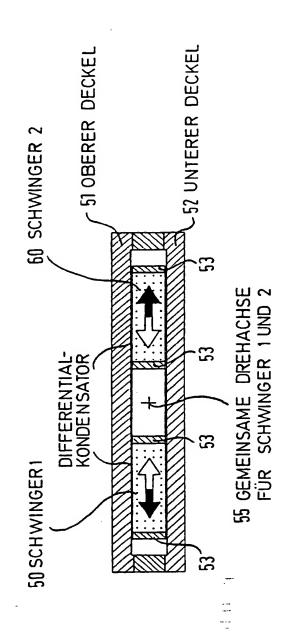



6/7

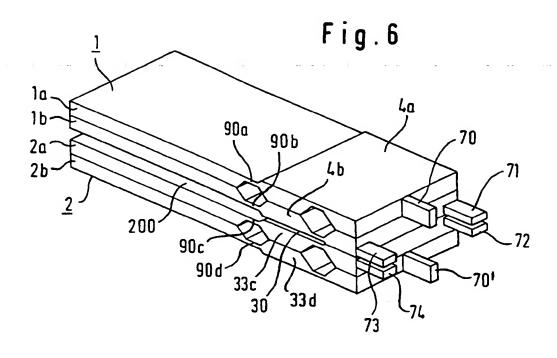

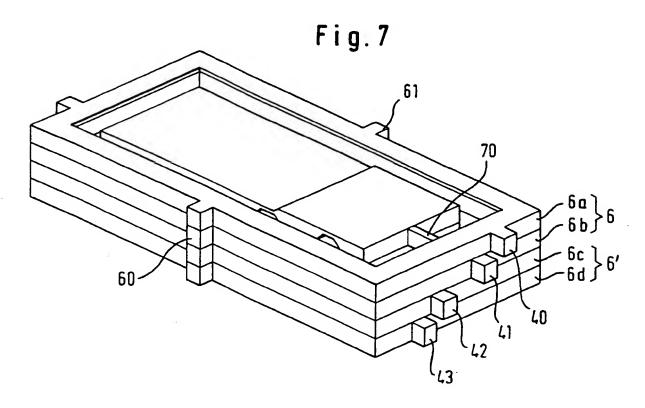

7/7

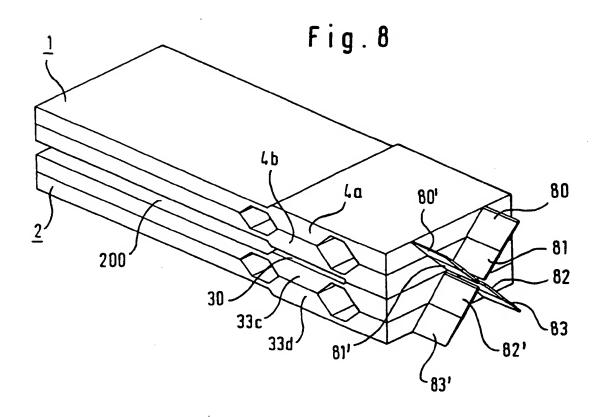

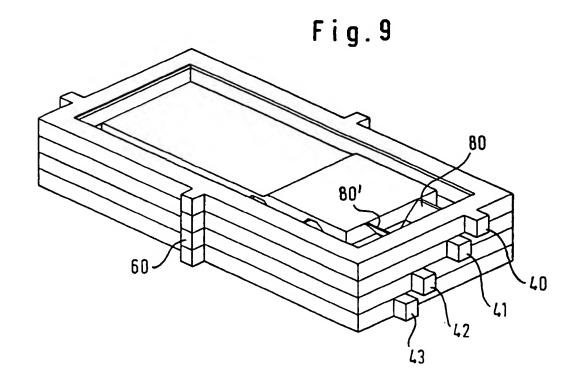

International application No.

PCT/EP 96/02333

	TOI,	/ EF 30/02333
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
al Patent Classification (IPC) or to bot	h national classification and IPC	
searched (classification system followed)	by classification symbols)	
ther than minimum documentation to the	extent that such documents are inci-	uned in the ficial searched
ted during the international search (name	of data base and, where practicable	. scarch terms used)
NSIDERED TO BE RELEVANT		
of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passag	Relevant to claim No.
02.94), column 3, line 57	, 15 February 1994 7 – column 4,	1
US, A, 5396798 (R.H. FRISCHE), 14 May 1995 (14.05.95), column 8, line 67 - column 10, line 41, figures 8-11		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	1,3, 11
 A1, 0636860 (CITIZEN WATO bruary 1995 (01.02.95), f	CH CO. LTD.), figures 1-3, abstract	1,3
re listed in the continuation of Box C.	X See patent family ann	ex.
eneral state of the art which is not considered	the principle of theory under	• •
row doubts on priority claims) or which is	Considered novel of Cannot (	te considered to involve an inventive
	COMMETTED IN INVOINT BE IN	EVERITVE SIED WATER ING COMMENT
7 to the international filing date but ther than	parish opnions to a based ser	illed to the art
<u> </u>		
	02 October 1996 (	•
of the ISA/	Autonzed officer	
of the ISA/	Authorized officer	
	A, 5285686 (R.B. PETERS).  O2.94), column 3, line 57.  18, figures 1,2  A, 5396798 (R.H. FRISCHE).  A1, 9208140 (SUNDSTRAND I May 1992 (14.05.92), figures 8-11  A1, 9208140 (SUNDSTRAND I May 1992 (14.05.92), figures 1,2  A1, 0636860 (CITIZEN WATCHERS).  A1, 0636860 (CITIZEN WATCHERS).  A1, 0636860 (CITIZEN WATCHERS).  A2, 5396798 (R.H. FRISCHE).  A3, 5396798 (R.H. FRISCHE).  A4, 5396798 (R.H. FRISCHE).  A5, 5396798 (R.H. FRISCHE).  A1, 9208140 (SUNDSTRAND I MAY 1992 (14.05.92), figures 8-11  A1, 9208140 (SUNDSTRAND I MAY 1992 (14.05.92), figures 1995 (01.02.95), fi	ON OF SUBJECT MATTER  19/56, G01P 15/08, G01P 9/04  all Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC  HED  Searched (classification system followed by classification symbols)  G01P  Start than minimum occumentation to the extent that such documents are included ouring the international search (name of data base and, where practicable of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage of document, with indication and of the indication of the search of the art which is not considered the art which is not considered the international filting date.  The document of continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents:  The listed in the continuation of Box C.  Also of documents of continuation relevons the product of the product of the search of

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

31/07/96

International application No. PCT/EP 96/02333

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US-A-	5285686	15/02/94	WO-A-	9300589	07/01/93
US-A-	5396798	14/05/95	NONE		
WO-A1-	9208140	14/05/92	US-A-	5176031	05/01/93
EP-A1-	0636860	01/02/95	US-A- WO-A- JP-A-	5420548 9411706 7167662	30/05/95 26/05/94 04/07/95

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeichen Inte.

PCT/EP 96/02333

## KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

G01P 9/04

IPC6: G01C 19/56, G01P 15/08, G01P 9/04
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPC6: G01C, G01P

Recherte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

.. .

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichning der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US, A, 5285686 (R.B. PETERS), 15 Februar 1994 (15.02.94), Spalte 3, Zeile 57 - Spalte 4, Zeile 18, Figuren 1,2	1
A	US, A, 5396798 (R.H. FRISCHE), 14 Mai 1995 (14.05.95), Spalte 8, Zeile 67 - Spalte 10, Zeile 41, Figuren 8-11	1,2,6.7,9, 11,19
	<b></b>	
A	WO, A1, 9208140 (SUNDSTRAND DATA CONTROL, INC.), 14 Mai 1992 (14.05.92), Figur 3, Zusammenfassung	1,3,11
i	<del></del>	

U	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von
LAI	Fold C nu entrehmen

Siehe Anhang Patentfamilie. l x l

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:
- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist -A-
- Siteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "E"
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung betegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht -0-
- Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beauspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Späters Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachman naheltegend
- Verüffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

<u> 10 September 1996</u>

Nahme und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Bevollmächtigter Bediensteter

02.10.96

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

Max Olofsson

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 96/02333

Kategorie Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kemmenden Teile  A EP, Al 0368660 (CITIZEN MATCH CO. LTD.), 1 Februar 1995 (01.02.95), Figuren 1-3, Zusammenfassung	ruch Nr.
	-
į l	

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören 31/07/96

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 96/02333

	rchenbericht atentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US-A-	5285686	15/02/94	WO-A-	9300589	07/01/93
US-A-	5396798	14/05/95	KEINE		
WO-A1-	9208140	14/05/92	US-A-	5176031	05/01/93
EP-A1-	0636860	01/02/95	US-A- WO-A- JP-A-	5420548 9411706 7167662	30/05/95 26/05/94 04/07/95

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Juli 1992)